


Teknisk datablad

Installasjonskanal Rapid 45-2, kanalbredde 100,
kanalhøyde 53
Artikkelnummer: 6112400

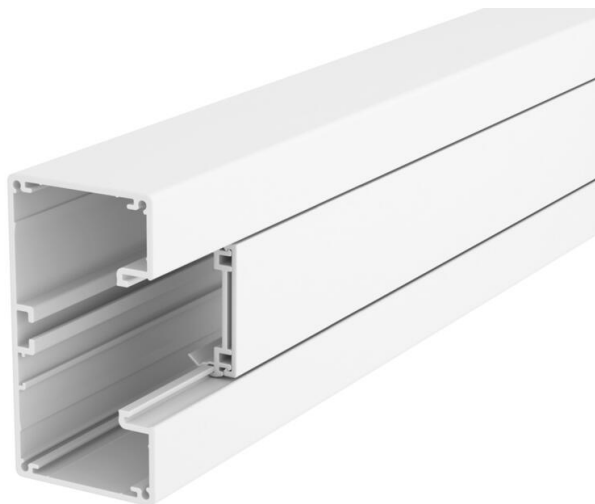

Installasjonskanal i aluminium, komplett, bestående av under- og overdel. Underdelen er uten bunnperforering.

Merk:

Ved elokserte installasjonskanaler og tilbehør i aluminium kan det oppstå uunngåelige forskjeller i fargene som skyldes materialet og produksjonsprosessen (iht. DIN 17 611). Montasjeeenheter på 45mm kan klikkes direkte på plass. Ved bruk av overdeltilbehør av PC/ABS oppstår det fargeforskjeller på grunn av de ulike materialene.



Alu aluminium

Stamdata

Artikkelnummer	6112400
Type	GA-53100RW
Betegnelse 1	Installasjonskanal
Betegnelse 2	Rapid 45-2, 1-rom, aluminium
Produsent	OBO
Dimensjon	53x100x2000
Farge	ren hvit; RAL 9010
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	2
Mengdeenhet	Meter
Vekt	223,8 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	26,3353 kg COe / 1 Meter


Teknisk datablad

Installasjonskanal Rapid 45-2, kanalbredde 100,
kanalhøyde 53

Artikkelnummer: 6112400



Mål

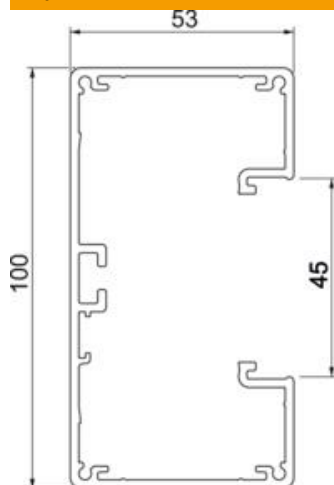

Lengde	2 000 mm
Bredde	100 mm
Høyde	53 mm

Tekniske data

Antall overdeler	1
Antall pluggbare skillevegger	1
Utførelse bakvegg (innside)	gjennomgående C-profil
Rektangulær Konstruksjon	ja
Halogenfri	ja
Kabelholder-klemme	nei
Kanalsammenkobler	nei
Monteringstype overdeler	Innvendig
Monteringshull i bunnen	nei
Nytte- tverrsnitt	3810 mm ²
Overdel medfølger	ja
Overdelens bredde	45 mm
Beskyttelsesklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
symmetrisk	ja
Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-15 °C