

Skillevegg for inndeling av installasjonskanalene Rapid 80 GA, Rapid IBIS i aluminium og ISS-installasjonssøylene for installasjon av forskjellige spenningsnivåer.

Ved installasjon av installasjonskanaler vertikalt, og ISS-Installasjonssøyer, er KL80A-kanalklemme nødvendig for å feste skilleveggen på en sikker måte.



**St**

stål

**FS**

kontinuerlig galvanisert

#### Stamdata

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Artikkelnummer    | 6279711                        |
| Type              | GA-TW70                        |
| Betegnelse 1      | Skillevegg for 70mm alu.kanal, |
| Betegnelse 2      | for GA 70                      |
| Produsent         | OBO                            |
| Dimensjon         | 8,4x51x2000                    |
| Farge             | zink                           |
| Materiale         | stål                           |
| Overflate         | kontinuerlig galvanisert       |
| Overflatenorm     | DIN EN 10346                   |
| Minste salgsenhet | 2                              |
| Mengdeenhet       | Meter                          |
| Vekt              | 51,5 kg                        |
| Vektenhet         | kg/100 m                       |


# Teknisk datablad

## Skillevegg GA-TW70

Artikkelnummer: 6279711



### Mål

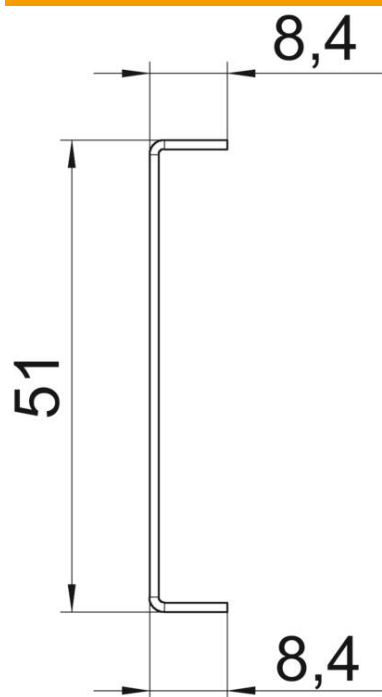

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 2 000 mm |
| Bredde | 51 mm    |
| Høyde  | 8,4 mm   |

### Tekniske data

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Utførelse                       | Enkel          |
| Monteringsteknikk               | Kan legges inn |
| Egnet for kanalhøyde            | 70             |
| Halogenfri                      | ja             |
| Beskyttelsesklasse              | IP30           |
| Beskyttelsesgrad IK-kode        | IK10           |
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C          |
| Temperaturområde for bruk min.  | -25 °C         |