

Teknisk datablad

Kvadratisk apparatinnsats for gulvhøyde 55 mm

Artikkelnummer: 7405039



Apparatinnsats GES9 med fast byggehøyde på 55 mm for bruk i installasjonskanal-systemer i tørre rom innendørs med gulv for tørt renhold. Med to monteringshus for vertikal montasje av Modul 45-apparater og fire strekkavlastninger. For montering av Modul 45-apparater trenger man to monteringsrammer.

Montering av Datamoduler utføres med maksimalt to valgfrie MPMT45 monteringsplater.

Enheten er utstyrt med universelle monteringsbraketter



PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	7405039
Type	GES9 55U V 9011
Betegnelse 1	Apparatinnsats
Betegnelse 2	til kanalmontering
Produsent	OBO
Dimensjon	263x263x59
Farge	grafittsvart; RAL 9011
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	206,7 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	6,3015 kg COe / 1 Stykke



Teknisk datablad

Kvadratisk apparatinnsats for gulvhøyde 55 mm

Artikkelnummer: 7405039



Mål

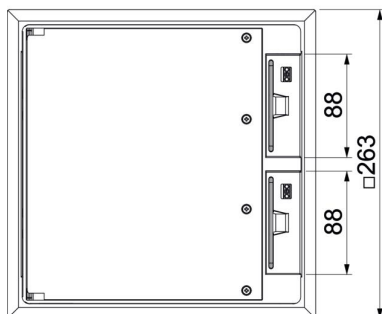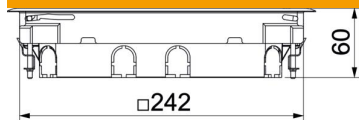

Lengde	263 mm
Bredde	263 mm
Høyde	59 mm
Mål "h"	55 mm

Tekniske data

Antall installerbare enheter	8
Utførelse	kvadratisk
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Beskyttelsesramme gulvbelegg	ja
Vedlikehold av gulv	tørr
Mulighet for montering av tetning	nei
Gulvhøyde min.	55 mm
Gulvhøyde min.	58 mm
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	ja
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	ja
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	ja
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for våtrengjøring	nei
Egnet til dobbeltgulvkanal	ja
Apparatholder til montering av installasjonsbokser	nei
Lengde utvendig mål	263 mm
Lengde innbyggingsmål	242 mm
Med gulvbeleggutsparing	nei
Nominell størrelse for innbyggingsenheter	9
Rammeutførelse	Teppebeskyttelsesramme
Tunglastutførelse	nei
Vertikal last, stor flate	til 5 000 N
Vertikal last, liten flate	til 3 000 N
Åpnemekanisme	Bøylehåndtak
Tykkelse gulvbelegg	5 mm