

Teknisk datablad

Apparatinnsats GESRA9/10 med bøylehåndtak

Artikkelnummer: 7405580



Apparatinnsats med bøylehåndtak for opp til 12 modul 45-enheter i 3 universalbokser UT4, til bruk i kanalsystemer og systemgulv innvendig.

Kan brukes for opptil 9 installasjonsapparater med 50 mm sentralplate. Apparatinnsats med bøylehåndtak, 3-veis, for montering av MT9 monteringsbraketter. 3 dekkplater av typen APMT5 kan installeres.




AIG Aluminiumpresstøpegods

Stamdata

| | |
|---|----------------------------|
| Artikkelnummer | 7405580 |
| Type | GESRA9 10U |
| Betegnelse 1 | Gulvboks |
| Betegnelse 2 | til universalmontering |
| Produsent | OBO |
| Dimensjon | Ø323x70 |
| Materiale | Aluminiumpresstøpegods |
| Minste salgsenhet | 1 |
| Mengdeenhet | Stykk |
| Vekt | 120,5 kg |
| Vektenhet | kg/100 stk. |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 18,3614 kg CO2e / 1 Stykke |

Mål

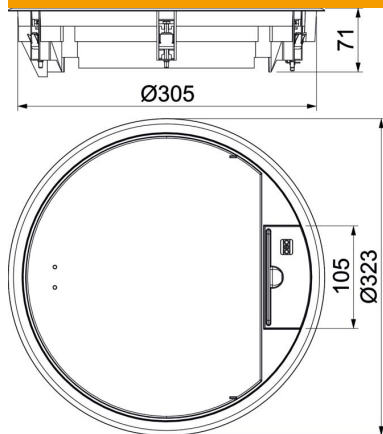

Tekniske data

| | |
|---|--------------|
| Antall installerbare enheter | 12 |
| Antall installasjonsbokser | 3 |
| Utførelse | Rund |
| Beskyttelsesramme gulvbelegg | ja |
| Vedlikehold av gulv | tørr |
| Mulighet for montering av tetning | nei |
| Gulvhøyde min. | 78 mm |
| Egnet til dobbeltgulvinnbygging | ja |
| Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet | ja |
| Egnet til hulgulv | ja |
| Egnet for våtrengjøring | nei |
| Egnet for innstøpningsboks | 350 |
| Egnet til dobbeltgulvkanal | ja |
| Apparatholder til montering av installasjonsbokser | ja |
| Med gulvbeleggut sparing | ja |
| Nominell størrelse for innbyggingssystemer | R9 |
| Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk | IP40 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK10 |
| Tunglastutførelse | nei |
| Spennområde D maks. | 33 mm |
| Spennområde D min. | 3 mm |
| Type innbyggingssystem | UT4 |
| Vertikal last, stor flate | til 5 000 N |
| Vertikal last, liten flate | til 3 000 N |
| Godkjenninger | VDE |
| Åpnemekanisme | Bøylehåndtak |
| Tykkelse gulvbelegg | 10 mm |