

# Teknisk datablad

## T-stykkeadapter på WDK 40060

Artikkelnummer: 6113314



T-stykkeadapter for å danne en 90°-forgreining i systemstørrelse Rapid 45-2 53100 og 53165 på en kabelføringskanal WDK40060.



Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikkelnummer                          | 6113314                                  |
| Type                                    | GK-TA WDK 1AL                            |
| Betegnelse 1                            | T-stykke adapter 100 og 165              |
| Betegnelse 2                            | 100 og 165 til WDK 40060                 |
| Produsent                               | OBO                                      |
| Dimensjon                               | 120x62x56                                |
| Farge                                   | aluminium                                |
| Materiale                               | Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styrol |
| Minste salgsenhet                       | 1                                        |
| Mengdeenhet                             | Stykk                                    |
| Vekt                                    | 3,002 kg                                 |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.                              |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,2079 kg CO2e / 1 Stykke                |


# Teknisk datablad

## T-stykkeadapter på WDK 40060

Artikkelnummer: 6113314



### Mål

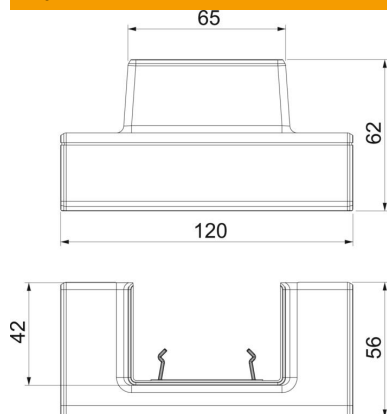

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 120 mm  |
| Bredde | 62 mm   |
| Høyde  | 55,5 mm |

### Tekniske data

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Antall overdeler                | 0            |
| Utførelse                       | Kuppelform   |
| for Kanalbredde                 | 100 mm       |
| for kanalhøyde                  | 53 mm        |
| Halogenfri                      | ja           |
| Kabelholder-klemme              | nei          |
| Kanalsammenkobler               | nei          |
| Monteringstype overdeler        | overgripende |
| Monteringshull i bunnen         | nei          |
| Overdelens bredde               | 0 mm         |
| Overdelbredde 2                 | 0 mm         |
| Overdelbredde 3                 | 0 mm         |
| Beskyttelsesklasse              | IP40         |
| Beskyttelsesfolie               | nei          |
| Beskyttelsesgrad IK-kode        | IK08         |
| symmetrisk                      | nei          |
| Temperaturområde for bruk maks. | 60 °C        |
| Temperaturområde for bruk min.  | -15 °C       |