


Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 105 FT

Artikkelnummer: 6002435

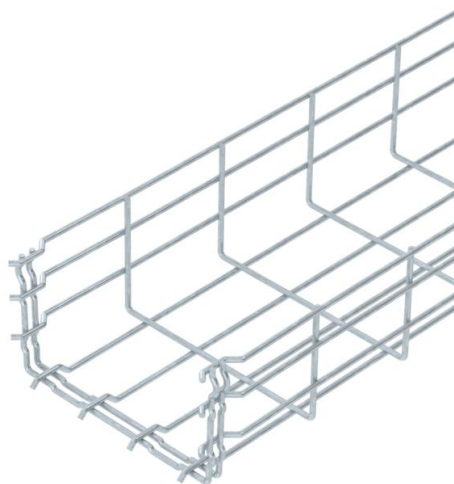

Gitterrenne med formtilpasset skjøtestykke med profilhøyde 105 mm.
Til gitterrenne trenger man ingen ekstra skjøtedeler, de skyves bare sammen.
Maskevidden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6002435
Type	GRM 105 200 FT
Betegnelse 1	Gitterrenne GRM
Produsent	OBO
Dimensjon	105x200x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	202,333 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	4,1707 kg CO ₂ e / 1 Meter


Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 105 FT

Artikkelnummer: 6002435



Mål

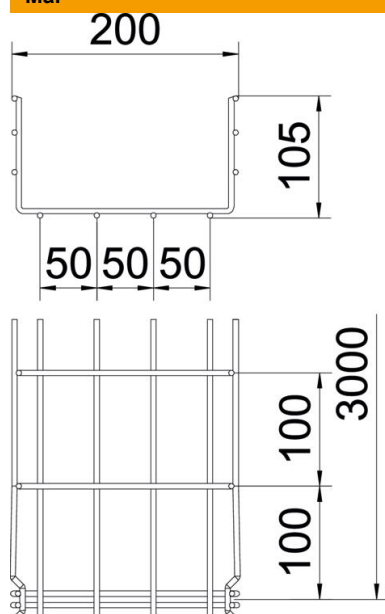


Lengde	3 000 mm
Bredde	200 mm
Bredde	7,87 in
Høyde	105 mm
Høyde	4,13 in
Mål B	200 mm
Mål H	108 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Integrert skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Opprettholdelse av funksjon	nei
Integrert skillevegg	uten
Nytte- tverrsnitt	175 cm ²
Nytte- tverrsnitt	17500 mm ²
Profilform	U-form
Rustfritt stål, etset	nei
Skrueløst skjøtestykke	ja
Forsterket utførelse	nei
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	Klikkfeste

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	3 m
Støtteavstand 1,0m	1 kN/m
Støtteavstand 1,5m	0,7 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,4 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,25 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,25 kN/m

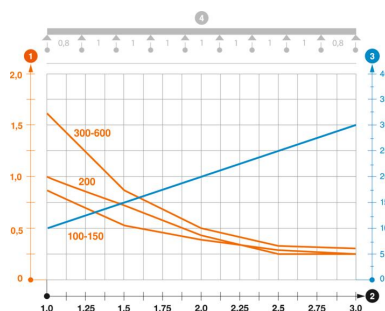

Belastningsdiagram gitterrenne type GRM 105

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
 - 2 Spennvidde i m
 - 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
 - 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde