


# Teknisk datablad

## Gitterrenne GR-Magic® 55 A4

Artikkelnummer: 6001087

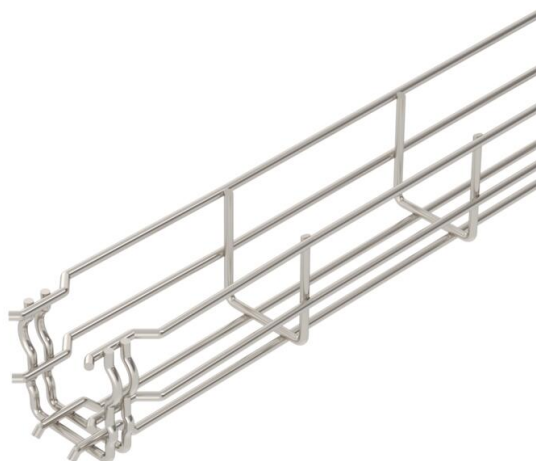

Gitterrenne med formtilpasset skjøtestykke med profilhøyde 55 mm.  
Til gitterrenne trenger man ingen ekstra skjøtedeler, de skyves bare sammen.  
Maskevidden er 50 x 100 mm (unntak GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.



**A4** spesialstål, rustfritt 1.4401

**2B** Blank, etterbehandlet

### Stamdata

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikkelnummer                          | 6001087                       |
| Type                                    | GRM 55 50 A4                  |
| Betegnelse 1                            | Gitterrenne GRM               |
| Produsent                               | OBO                           |
| Dimensjon                               | 55x50x3000                    |
| Farge                                   | spesialstål                   |
| Materiale                               | spesialstål, rustfritt 1.4401 |
| Overflate                               | Blank, etterbehandlet         |
| Overflatenorm                           |                               |
| Minste salgsenhet                       | 3                             |
| Mengdeenhet                             | Meter                         |
| Vekt                                    | 67 kg                         |
| Vektenhet                               | kg/100 m                      |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 3,4099 kg CO2e / 1 Meter      |


# Teknisk datablad

## Gitterrenne GR-Magic® 55 A4


Artikkelnummer: 6001087



### Mål

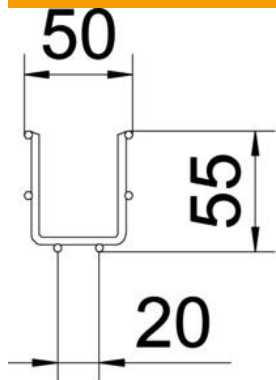

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 3 000 mm |
| Bredde | 50 mm    |
| Bredde | 1,97 in  |
| Høyde  | 55 mm    |
| Høyde  | 2,17 in  |
| Mål B  | 52 mm    |
| Mål H  | 58 mm    |

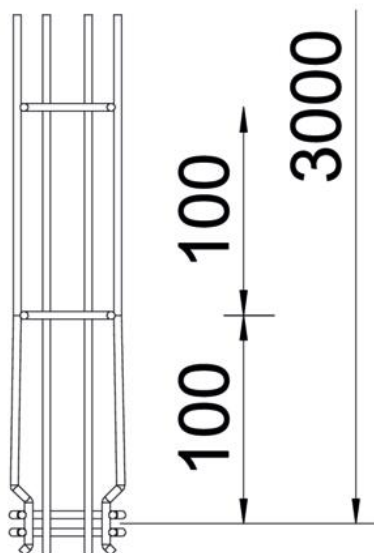


#### Tekniske data

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Utførelse skjøtestykke                | Integrert skjøtestykke |
| Monteringsteknikk monteringssystem    | Gulv Himling Vegg      |
| Opprettholdelse av funksjon           | ja                     |
| Integrert skillevegg                  | uten                   |
| Nytte- tverrsnitt                     | 16 cm <sup>2</sup>     |
| Nytte- tverrsnitt                     | 1600 mm <sup>2</sup>   |
| Profilform                            | U-form                 |
| Rustfritt stål, etset                 | ja                     |
| Skrueløst skjøtestykke                | ja                     |
| Forsterket utførelse                  | nei                    |
| Belastningstesttype iht. IEC 61537    | Type II                |
| Type skjøtestykke til kabelbæresystem | Klikkfeste             |

#### Belastninger

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| anvendelige støtteavstander min.  | 1 m       |
| anvendelige støtteavstander maks. | 2,5 m     |
| Støtteavstand 1,0m                | 0,35 kN/m |
| Støtteavstand 1,5m                | 0,2 kN/m  |
| Støtteavstand 2,0m                | 0,1 kN/m  |
| Støtteavstand 2,5m                | 0,1 kN/m  |

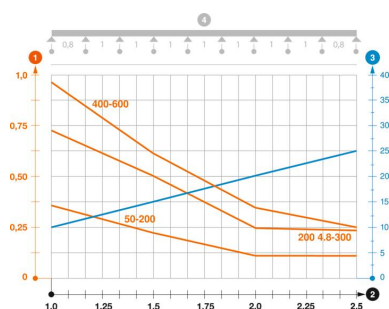

**Belastningsdiagram gitterrenne type GRM 55 VA**

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
  - 2 Spennvidde i m
  - 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
  - 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde