


Teknisk datablad

Kabelrenne IKS 60 FS

Artikkelnummer: 6087116

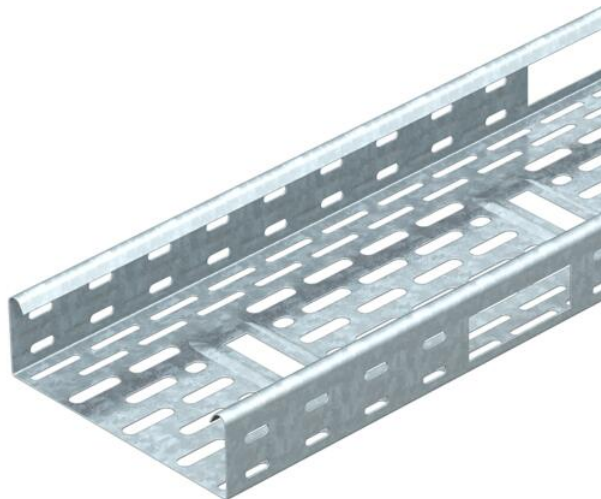

IKS 60 = Installasjons-kabelrennesystem med 60 mm sidehøyde.
Ventilert kabelrennesystem i.h.t. VdS-forskrift 2092 med 30 % hullandel for bruk under sprinkleranlegg.
Bunnjennomføring fra bredde 200 mm. Sidehull forskjøvet hver 300 mm.

Skjøtedeler må bestilles separat etter behov.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.




St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6087116
Type	IKS 610 FS
Betegnelse 1	Kabelrenne IKS
Betegnelse 2	med sidegjennomfring
Produsent	OBO
Dimensjon	60x100x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	155,34 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	4,4545 kg COe / 1 Meter

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	2,5 m
Støtteavstand 1,0m	0,9 kN/m
Støtteavstand 1,5m	0,9 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,7 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,45 kN/m

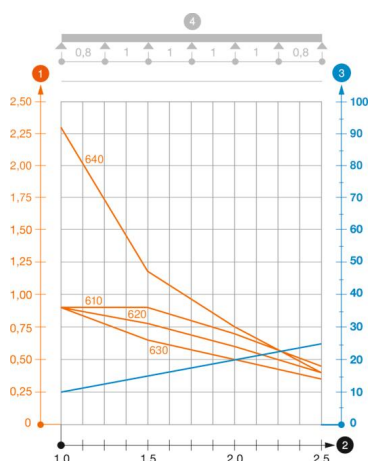

Belastningsdiagram kabelrenne type IKS 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde