


Teknisk datablad

Kabelrenne IKS 60 FS

Artikkelnummer: 6087132

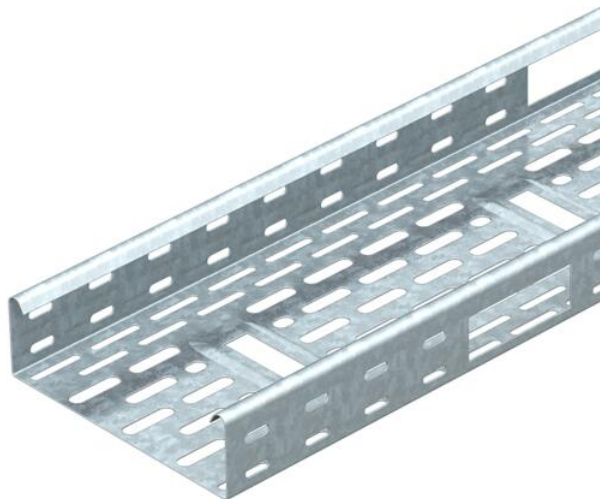

IKS 60 = Installasjons-kabelrennesystem med 60 mm sidehøyde.
Ventilert kabelrennesystem i.h.t. VdS-forskrift 2092 med 30 % hullandel for bruk under sprinkleranlegg.
Bunnjennomføring fra bredde 200 mm. Sidehull forskjøvet hver 300 mm.

Skjøtedeler må bestilles separat etter behov.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.



St stål

FS kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6087132
Betegnelse 1	Kabelrenne IKS
Betegnelse 2	med bunn- + sidegjennomfring
Produsent	OBO
Dimensjon	60x200x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	212 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	6,2656 kg COe / 1 Meter


Teknisk datablad

Kabelrenne IKS 60 FS

Artikkelnummer: 6087132



Mål

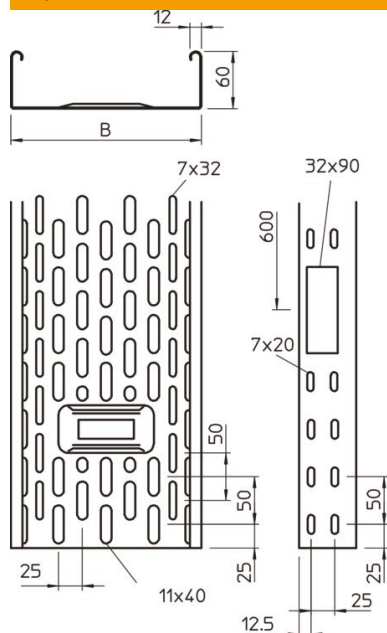


Mål	60 x 200
Lengde	3 000 mm
Lengde	10 ft
Bredde	200 mm
Bredde	8 in
Høyde	60 mm
Høyde	2 in
Platetykkelse	0,04 in
Platetykkelse	1 mm
Mål B	200 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Uten skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Tåler personlast	nei
Opprettholdelse av funksjon	nei
Med overdel	nei
Monteringshull i bunnen	ja
NATO-hullmønster	nei
Nytte- tverrsnitt	118 cm ²
Nytte- tverrsnitt	11800 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Forsterket utførelse	nei
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	med skruer

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	2,5 m
Støtteavstand 1,0m	0,9 kN/m
Støtteavstand 1,5m	0,77 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,6 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,4 kN/m

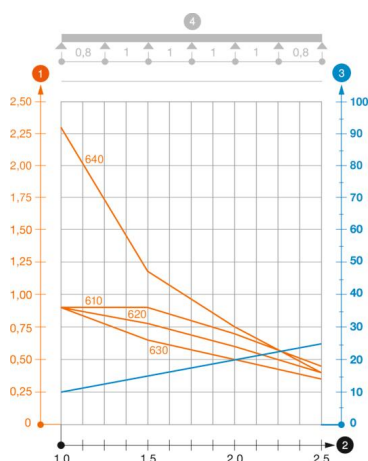

Belastningsdiagram kabelrenne type IKS 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde