



Installasjonssøyle av stålplate med en systemåpning på 76,5 mm.

Settet består av:

1 søyle, 1-løps, med spennfeste

totallengde: 2625 mm - 3665 mm

1 takmontering med teleskopprofil

1 overdel i stålplate

lengde: 2500 mm

Et skilleelement av PVC på 2 m og 2 overdelklemmer er inkludert i leveringsomfanget.

Installasjonssøylen er egnet for feste av installasjonsbokser i serien 71GD...

Installasjonssøylen er formontert og klar til bruk. Følgende tilbehør kan brukes avhengig av monterings situasjonen.



**St** stål

### Stamdata

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikkelnummer                          | 6286530                    |
| Type                                    | ISS70110STSRW              |
| Betegnelse 1                            | Installasjonssøyle         |
| Betegnelse 2                            | Gulv/himling stål          |
| Produsent                               | OBO                        |
| Dimensjon                               | 2505x115x75                |
| Farge                                   | ren hvit; RAL 9010         |
| Materiale                               | stål                       |
| Minste salgsenhet                       | 1                          |
| Mengdeenhet                             | Stykk                      |
| Vekt                                    | 1121 kg                    |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.                |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 42,0418 kg CO2e / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Installasjonssøyle stålplate med overdel stålplate

Artikkelnummer: 6286530



### Mål

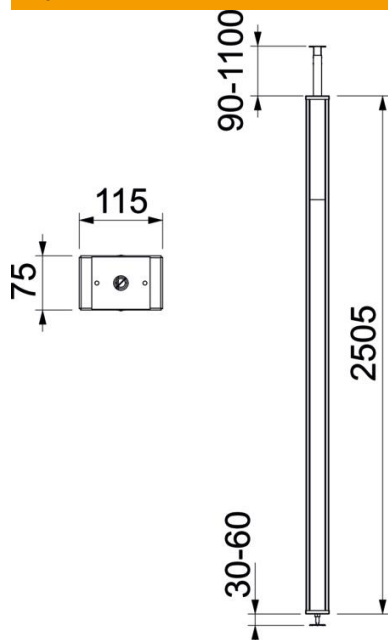

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 2 505 mm |
| Bredde | 115 mm   |
| Høyde  | 75 mm    |

### Tekniske data

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Antall overdeler som kan brukes | 1           |
| Antall løp                      | 1 St.       |
| Utførelse                       | ensidig     |
| Monteringsteknikk               | Teleskop    |
| Gulvmontering                   | nei         |
| takmontering                    | ja          |
| Gjennomgående profil            | ja          |
| Halogenfri                      | ja          |
| Høydeutligning maks.            | 1100 mm     |
| Høydeutligning min.             | 90 mm       |
| Kabelinnføring                  | opp         |
| Overdelens bredde               | 76,5 mm     |
| Posisjon kan endres             | nei         |
| Søyleform                       | rektangulær |
| Søylehøyde maks.                | 3700 mm     |
| Søylehøyde min.                 | 2600 mm     |
| justerbar                       | ja          |
| Ferdigkoblet                    | nei         |