



Inklusiv mutter og stor U-skive.

Det universelle festesystemet for tunglast, som spennbetong, stålrørprofiler, metallplater og plater.

Bruksområde: oppvarmings-, ventilasjons- og klimateknikk, kjølesystemer, sprinkleranlegg, rør, kabeltraséer osv.

* Avhengig av tykkelsen på takprofilen.



St	stål
G	galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	3482758
Type	KD 10 100
Betegnelse 1	Vippeplugg
Produsent	OBO
Dimensjon	M10x100mm
Materiale	stål
Overflate	galvanisert
Overflatenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minste salgsenhet	25
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	11,2 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Vippeplugg

Artikkelnummer: 3482758



Mål

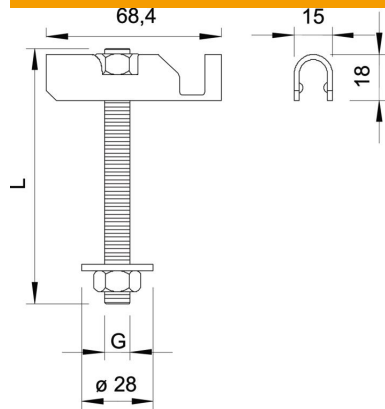

Lengde	100 mm
Mål L	100 mm

Tekniske data

Utførelse	med gjenget skaft
Borehull	25 mm
Borediameter min.	25 mm
Bruddlast	2,4 kN
Gjenger	M10
Gjengetype	metrisk
Minimums-hulromsdybde	75 mm
Med underlagsskive	ja
Beskyttelsesring for keramikk	nei