

# Teknisk datablad

## Monteringsfordelingsstykke 60 FT

Artikkelnummer: 6225874



Monterings-fordelingsstykke med påsveiset sprosse for bruk ved kabelledertyper med profilhøyde 60 mm.  
Skjøtestykker må bestilles separat etter behov.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

### Stamdata

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikkelnummer                          | 6225874                   |
| Type                                    | LAA 640 R3 FT             |
| Betegnelse 1                            | T - Stykke                |
| Betegnelse 2                            | til kabelstige            |
| Produsent                               | OBO                       |
| Dimensjon                               | 60x400                    |
| Farge                                   | zink                      |
| Materiale                               | stål                      |
| Overflate                               | Varmgalvanisert (dypp)    |
| Overflatenorm                           | DIN EN ISO 1461           |
| Minste salgsenhet                       | 1                         |
| Mengdeenhet                             | Stykk                     |
| Vekt                                    | 363 kg                    |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.               |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 11,446 kg CO2e / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Monteringsfordelingsstykke 60 FT

Artikkelnummer: 6225874



### Mål

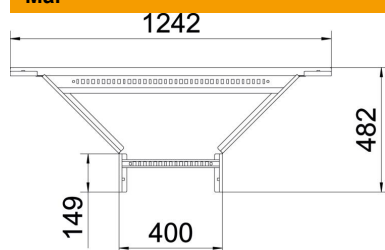

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 400 mm |
| Høyde  | 60 mm  |
| Mål B  | 400 mm |
| Mål R  | 300 mm |

### Tekniske data

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Utførelse av srossene       | Profil perforert  |
| Utførelse til sidebjelken   | flat profil       |
| Utførelse skjøtestykke      | Uten skjøtestykke |
| Opprettholdelse av funksjon | nei               |
| Rustfritt stål, etset       | nei               |
| Forsterket utførelse        | nei               |
| Bjelketykkelse              | 1,5 mm            |