

Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 6 m C30 A4

Artikkelnummer: 6207204



Kabelstige med sidehøyde 60 mm med sveisede C30-profilsprosser som åpner oppover. Sidevange med buet kant som forsterking og kantbeskyttelse. Festet til utliggeren gjøres med klemstykker type LKS 40. Sprossens slisse mål er 16,5 mm, passende bøyleklammer er type 2056. Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



A4	spesialstål, rustfritt 1.4571
2B	Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	6207204
Type	LCIS 630 6 A4
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	med høy lastekapasitet
Produsent	OBO
Dimensjon	60x300x6000
Farge	spesialstål
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	6
Mengdeenhet	Meter
Vekt	288,833 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	15,1856 kg COe / 1 Meter


Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 6 m C30 A4

Artikkelnummer: 6207204



Mål

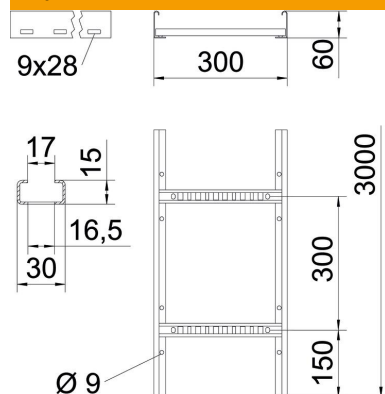


Lengde	6 000 mm
Bredde	300 mm
Høyde	60 mm
Mål B	300 mm
Spormål sprosse	16,50

Tekniske data

Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til srossen	sveiset
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	120 cm ²
Nytte- tverrsnitt	12000 mm ²
Rustfritt stål, etset	ja
Sidehull	ja
Sprosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelketykkelse	1,5 mm

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1,5 m
anvendelige støtteavstander maks.	4 m
Støtteavstand 1,5m	3,3 kN/m
Støtteavstand 2,0m	2 kN/m
Støtteavstand 2,5m	1,3 kN/m
Støtteavstand 3,0m	1 kN/m
Støtteavstand 3,5m	0,78 kN/m
Støtteavstand 4,0m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige type LCIS 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
 - 2 Spennvidde i m
 - 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
 - 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde