

# Teknisk datablad

## Kabelstige LCIS 60, 6 m C30 A4

Artikkelnummer: 6207208



Kabelstige med sidehøyde 60 mm med sveisede C30-profilsprosser som åpner oppover. Sidevange med buet kant som forsterking og kantbeskyttelse. Festet til utliggeren gjøres med klemstykker type LKS 40. Sprossens slisse mål er 16,5 mm, passende bøyleklammer er type 2056. Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



|    |                               |
|----|-------------------------------|
| A4 | spesialstål, rustfritt 1.4571 |
| 2B | Blank, etterbehandlet         |

### Stamdata

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikkelnummer                          | 6207208                       |
| Type                                    | LCIS 650 6 A4                 |
| Betegnelse 1                            | Kabelstige                    |
| Betegnelse 2                            | med høy lastekapasitet        |
| Produsent                               | OBO                           |
| Dimensjon                               | 60x500x6000                   |
| Farge                                   | spesialstål                   |
| Materiale                               | spesialstål, rustfritt 1.4571 |
| Overflate                               | Blank, etterbehandlet         |
| Overflatenorm                           |                               |
| Minste salgsenhet                       | 6                             |
| Mengdeenhet                             | Meter                         |
| Vekt                                    | 332,34 kg                     |
| Vektenhet                               | kg/100 m                      |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 17,6587 kg COe / 1 Meter      |


# Teknisk datablad

## Kabelstige LCIS 60, 6 m C30 A4

Artikkelnummer: 6207208



### Mål

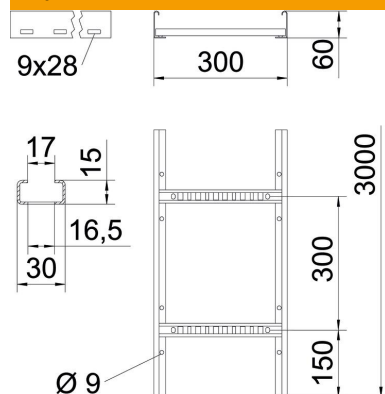


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengde          | 6 000 mm |
| Bredde          | 500 mm   |
| Høyde           | 60 mm    |
| Mål B           | 500 mm   |
| Spormål sprosse | 16,50    |

### Tekniske data

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Utførelse av srossene       | Profil perforert      |
| Utførelse til sidebjelken   | flat profil           |
| Feste til srossen           | sveiset               |
| Opprettholdelse av funksjon | nei                   |
| Nytte- tverrsnitt           | 200 cm <sup>2</sup>   |
| Nytte- tverrsnitt           | 20000 mm <sup>2</sup> |
| Rustfritt stål, etset       | ja                    |
| Sidehull                    | ja                    |
| Sprosseavstand              | 300 mm                |
| Forsterket utførelse        | nei                   |
| Bjelketykkelse              | 1,5 mm                |

### Belastninger

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| anvendelige støtteavstander min.  | 1,5 m     |
| anvendelige støtteavstander maks. | 4 m       |
| Støtteavstand 1,5m                | 3,3 kN/m  |
| Støtteavstand 2,0m                | 2 kN/m    |
| Støtteavstand 2,5m                | 1,3 kN/m  |
| Støtteavstand 3,0m                | 1 kN/m    |
| Støtteavstand 3,5m                | 0,78 kN/m |
| Støtteavstand 4,0m                | 0,4 kN/m  |



### Belastningsdiagram kabelstige type LCIS 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
  - 2 Spennvidde i m
  - 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
  - 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde