

# Teknisk datablad

Installasjonskanal Rapid 45-2, kanalbredde 100,  
kanalhøyde 53  
Art.nr. 6112403



Installasjonskanal i Aluminium, komplett, bestående av Under- og Overdel. Underdelen er uten bunnperforering.

Merk:

Ved elokserte installasjonskanaler og tilbehør i aluminium kan det oppstå uunngåelige forskjeller i fargene som skyldes materialet og produksjonsprosessen (iht. DIN 17 611). Montasjeenheter på 45mm kan klikkes direkte på plass. Ved bruk av overdeltilbehør av PC/ABS oppstår det fargeforskjeller på grunn av de ulike materialene.




**Alu** aluminium

**EL** eloksert

## Stamdata

Art-nr.	6112403
Type	GA-53100EL
Dimensjon	53x100x2000
Materiale	Aluminium
Materiale kortnavn	alu
Over- flate	eloksert
Overflate kortnavn	EL
Minste salgsenhet	2 m
Vekt	223,80 kg/100 m

## Tekniske data

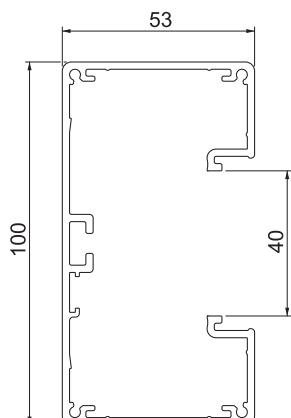

Lengde	2.000,00 mm
Bredde	100,00 mm
Høyde	53,00 mm
Antall overdeler	1
Antall pluggbare skillevegger	1
Utførelse bakvegg (innside)	gjennomgående C-profil
Rektangulær Konstruksjon	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelholder-klemme	<input type="checkbox"/>
Kanalhøyde	53,00 mm
Kanalsammenkobler	<input type="checkbox"/>
Monteringstype overdeler	ligger innvendig
Monteringshull i bunnen	<input type="checkbox"/>
Overdelens bredde	45 mm
Overdelbredde 2	0,00 mm
Overdelbredde 3	0,00 mm
Overdel medfølger	<input checked="" type="checkbox"/>
Beskyttelsesfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisk	<input checked="" type="checkbox"/>