

# Teknisk datablad

## Leddbueelement 110 FS

Artikkelnummer: 6225494



Leddbend-element med påsveiset sprosse for bruk ved kabledertyper med profilhøyde 110 mm.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | stål                     |
| FS | kontinuerlig galvanisert |

### Stamdata

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer    | 6225494                  |
| Betegnelse 1      | Leddbue-element          |
| Betegnelse 2      | til kabelstige           |
| Produsent         | OBO                      |
| Dimensjon         | 110x400                  |
| Farge             | zink                     |
| Materiale         | stål                     |
| Overflate         | kontinuerlig galvanisert |
| Overflatenorm     | DIN EN 10346             |
| Minste salgsenhet | 1                        |
| Mengdeenhet       | Stykk                    |
| Vekt              | 155,3 kg                 |
| Vektenhet         | kg/100 stk.              |


# Teknisk datablad

## Leddbueelement 110 FS

Artikkelnummer: 6225494



### Mål

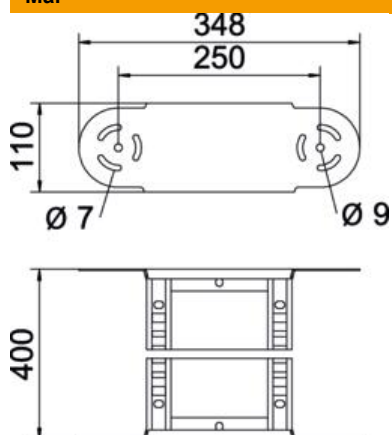

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 400 mm |
| Høyde  | 110 mm |
| Mål B  | 400 mm |
| Mål R  | 400 mm |

### Tekniske data

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Sving (vinkel)              | justerbar                   |
| Utførelse av srossene       | Profil perforert            |
| Utførelse til sidebjelken   | flat profil                 |
| Utførelse skjøtestykke      | Integrert skjøtestykke      |
| Opprettholdelse av funksjon | nei                         |
| Retningsendring             | vertikalt stigende/fallende |
| Rustfritt stål, etset       | nei                         |
| hengslet                    | ja                          |
| Sidehull                    | nei                         |
| Forsterket utførelse        | nei                         |
| Bjelketykkelse              | 1,5 mm                      |