


Teknisk datablad

Kabelstige LGN 45, 3 m FS

Artikkelnummer: 6200688

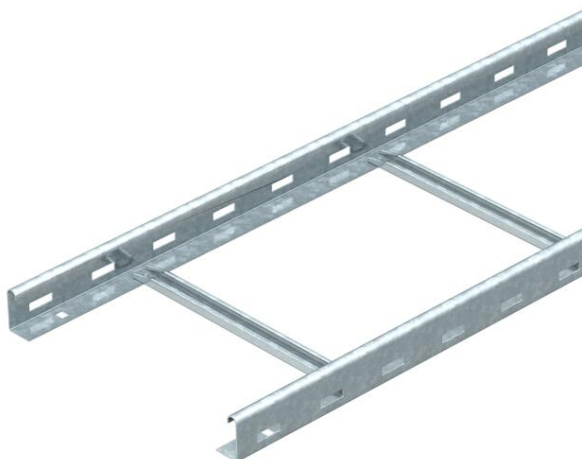

Kabelstige med naglede C-profilsprosser som er åpne oppover. Sidevange med buet kant som forsterking og kantbeskyttelse. Festet til utliggeren gjøres med klemstykker type LKS 40. Passende bøyleklammer type 2056/N. Kabelstiger leveres i ikke-sammenfelt tilstand. Skjøtestykker og klemstykker må bestilles separat etter behov. Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St

stål

FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6200688
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	med hull, med NS-trinn
Produsent	OBO
Dimensjon	45x600x3000
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	271,34 kg
Vektenhet	kg/100 m

Mål

Mål	45x600x3000
Lengde	3 000 mm
Lengde	3 000 ft
Bredde	600 mm
Høyde	45 mm

Teknisk datablad

Kabelstige LGN 45, 3 m FS

Artikkelnummer: 6200688




Tekniske data

Sideveggs utførelse	Profil (åpen)
Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til sprossen	Annet
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	208 cm ²
Nytte- tverrsnitt	20800 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Sprosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelketykkelse	1,25 mm

Belastninger

Støtteavstand 1,5m	1,8 kN/m
Støtteavstand 2,0m	1,4 kN/m
Støtteavstand 2,5m	1 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,55 kN/m

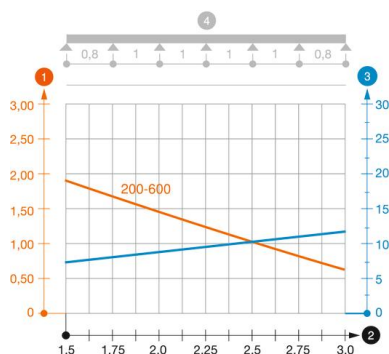

Belastningsdiagram kabelstige type LGN 45 NS

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde