


Teknisk datablad

Kabelstige LG 110, 3 m VS FT

Artikkelnummer: 6216432

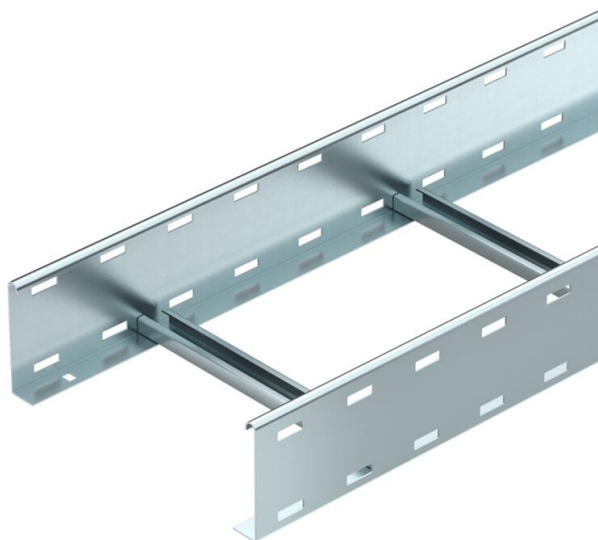

Kabelstige med hullet sidebjelke og sidehøyde 110 mm med naglede C-profil-sprosser som er åpne oppover. Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.

Den passende bøyeklemmen av typen 2056 finner du under Vertikale stigesystemer.

Magnetisk skjermdemping uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6216432
Type	LG 115 VS 3 FT
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	med VS-sprosse
Produsent	OBO
Dimensjon	110x500x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	469,533 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	10,4622 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Kabelstige LG 110, 3 m VS FT

Artikkelnummer: 6216432



Mål

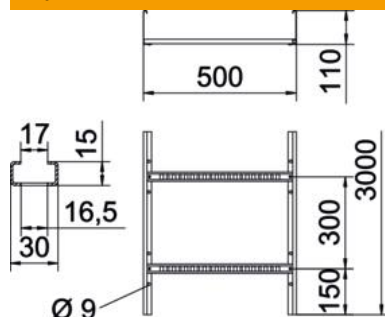


Mål	110x500x3000
Lengde	3 000 mm
Bredde	500 mm
Høyde	110 mm
Mål B	500 mm
Spormål sprosse	16,50

Tekniske data

Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til srossen	blindnaglet
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	475 cm ²
Nytte- tverrsnitt	47500 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Sprosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelketykkelse	1,5 mm

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	2 m
anvendelige støtteavstander maks.	5 m
Støtteavstand 2,0m	3,1 kN/m
Støtteavstand 2,5m	2 kN/m
Støtteavstand 3,0m	1,4 kN/m
Støtteavstand 3,5m	0,9 kN/m
Støtteavstand 4,0m	0,65 kN/m
Støtteavstand 4,5m	0,5 kN/m
Støtteavstand 5,0m	0,5 kN/m

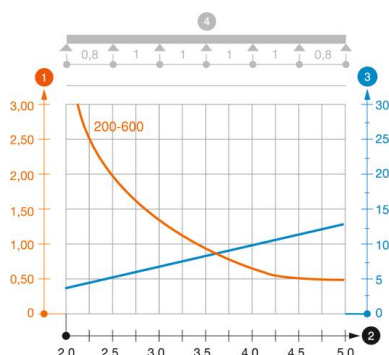

Belastningsdiagram kabelstige type LG 110 VS

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde