


Teknisk datablad

Kabelstige LG 45, 6 m FT

Artikkelnummer: 6200611

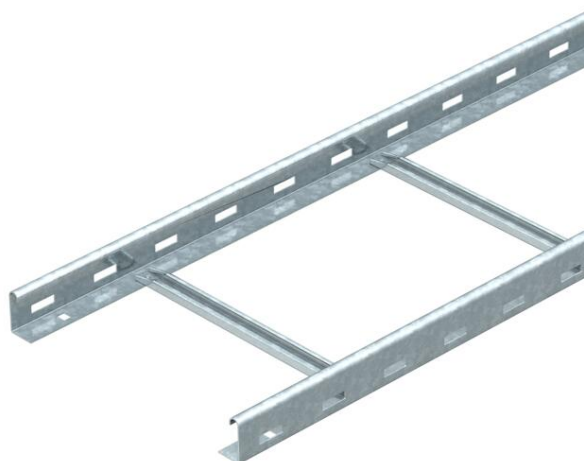

Kabelstige med hullet sidebjelke og sidehøyde 45 mm med naglede C-profil-sprosser som er åpne oppover.
Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.
Passende polklammer type 2056/N finner du under Kabelstigesystemer.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6200611
Type	LG 440 NS 6 FT
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	med hull, med NS-trinn
Produsent	OBO
Dimensjon	45x400x6000
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	6
Mengdeenhet	Meter
Vekt	233 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	5,2203 kg CO ₂ e / 1 Meter

Mål

Mål	45x400x6000
Lengde	6 000 mm
Bredde	400 mm
Høyde	45 mm
Mål B	400 mm

Teknisk datablad

Kabelstige LG 45, 6 m FT

Artikkelnummer: 6200611




Tekniske data

Sideveggs utførelse	Profil (åpen)
Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til srossen	blindnaglet
Nytte- tverrsnitt	138 cm ²
Nytte- tverrsnitt	13800 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Sprosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelkeykkelse	1,25 mm

Belastninger

Støtteavstand 1,5m	1,8 kN/m
Støtteavstand 2,0m	1,4 kN/m
Støtteavstand 2,5m	1 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,55 kN/m

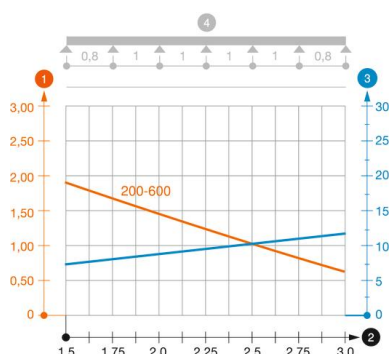

Belastningsdiagram kabelstige type LG 45 NS

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde