


Teknisk datablad

Kabelstige LG 45, 3 m FS

Artikkelnummer: 6200520

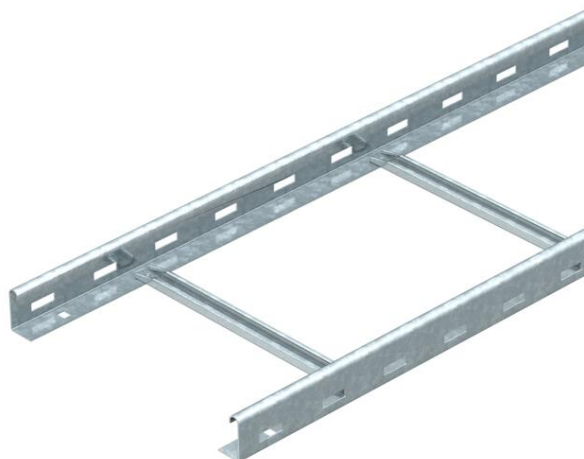

Kabelstige med hullet sidebjelke og sidehøyde 45 mm med naglede C-profil-sprosser som er åpne oppover.
Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.
Passende polklammer type 2056/N finner du under Kabelstigesystemer.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6200520
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	med hull, med NS-trinn
Produsent	OBO
Dimensjon	45x600x3000
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	254,9 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	6,1478 kg COe / 1 Meter

Mål

Mål	45x600x3000
Lengde	3 000 mm
Bredde	600 mm
Høyde	45 mm
Mål B	600 mm

Teknisk datablad

Kabelstige LG 45, 3 m FS

Artikkelnummer: 6200520




Tekniske data

Sideveggs utførelse	Profil (åpen)
Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til sprossen	blindnaglet
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	208 cm ²
Nytte- tverrsnitt	20800 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Sprosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelketykkelse	1,25 mm

Belastninger

Støtteavstand 1,5m	1,8 kN/m
Støtteavstand 2,0m	1,4 kN/m
Støtteavstand 2,5m	1 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,55 kN/m

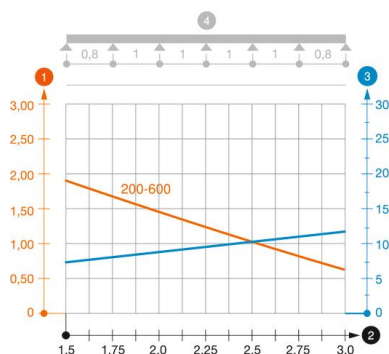

Belastningsdiagram kabelstige type LG 45 NS

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde