


Teknisk datablad

Kabelstige LG 60, 3 m NS FS

Artikkelnummer: 6208509

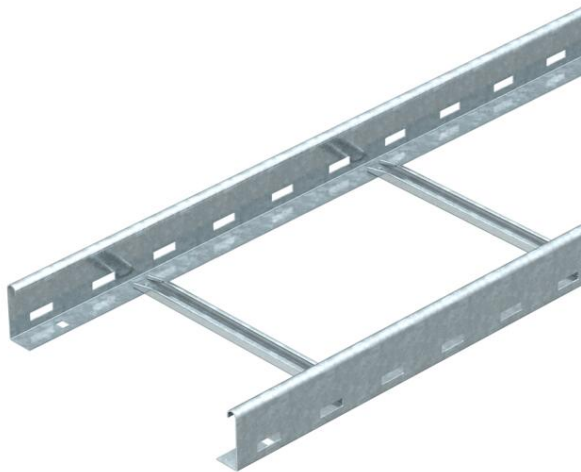

Kabelstige med hullet sidebjelke, med sidehøyde 60 mm og naglede C-profil-sprosser som er åpne oppover (utførelse NS).
Kabelstigen leveres i sammenfelt utførelse.
Passende bøyleklammer type 2056N finner du under Vertikale stigesystemer.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 10 dB, med lokk 15 dB.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6208509
Type	LG 630 NS 3 FS
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	med hull, med NS-sprosse
Produsent	OBO
Dimensjon	60x300x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	262,07 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	6,243 kg CO ₂ e / 1 Meter




Teknisk datablad

Kabelstige LG 60, 3 m NS FS

Artikkelnummer: 6208509



Mål

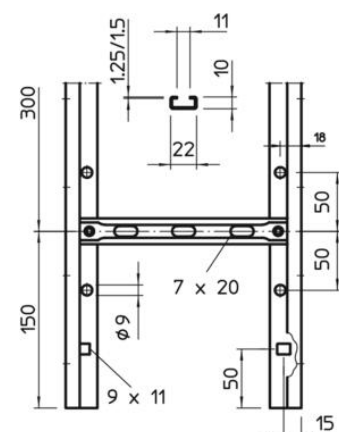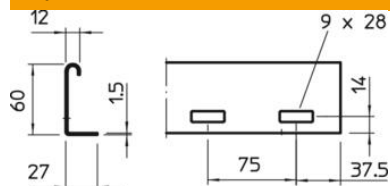


Mål	60x300x3000
Lengde	3 000 mm
Bredde	300 mm
Høyde	60 mm

Tekniske data

Utførelse av srossene	Profil perforert
Utførelse til sidebjelken	flat profil
Feste til srossen	blindnaglet
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Opprettholdelse av funksjon	nei
Nytte- tverrsnitt	148 cm ²
Nytte- tverrsnitt	14800 mm ²
Rustfritt stål, etset	ja
Sidehull	ja
Sprosseavstand	300 mm
Forsterket utførelse	nei
Bjelkeykkelse	1,5 mm

Belastninger

Støtteavstand 1,5m	3,1 kN/m
Støtteavstand 2,0m	2 kN/m
Støtteavstand 2,5m	1,5 kN/m
Støtteavstand 3,0m	1 kN/m
Støtteavstand 3,5m	0,6 kN/m
Støtteavstand 4,0m	0,4 kN/m

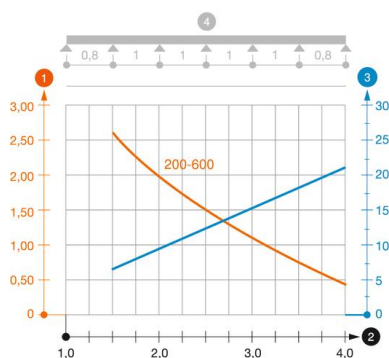

Belastningsdiagram kabelstige type LG 60 NS

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde