

Teknisk datablad

Kabelføringskanal, type LKM 60060

Artikkelnummer: 6247091



Kanaloverdel og -underdel med bunnperforering.

Potensialutjevningen er sikret mellom under- og overdel uten ytterligere hjelpemidler. OBS: LKM 60060 har ingen sløfeporeringer i bunnen, det kan ikke brukes noen skillevegg.



St stål

FS kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6247091
Type	LKM60060FS
Betegnelse 1	Kabelkanal
Betegnelse 2	med hull
Produsent	OBO
Dimensjon	60x60x2000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	2
Mengdeenhet	Meter
Vekt	174,7 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,26 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Kabelføringskanal, type LKM 60060

Artikkelnummer: 6247091



Mål

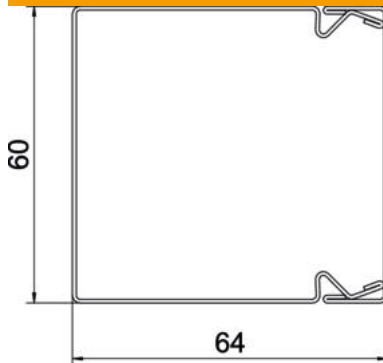

Lengde	2 000 mm
Bredde	60 mm
Høyde	64 mm

Tekniske data

Antall faste skillevegger	0
Antall ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uten boks)	20
Antall ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uten boks)	20
Antall ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uten boks)	16
Antall pluggbare skillevegger	0
Utførelse deksel kabelføringskanaler	løs
Monteringsteknikk	Bunnperforering
Bunnperforering	med bunnperforering
Opprettholdelse av funksjon	nei
Halogenfri	ja
Kabelholder-klemme	nei
Kanalsammenkobler	nei
Leveres på rull	nei
Nytte- tverrsnitt	3551 mm ²
Beskyttelsesklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	nei
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Temperaturområde for bruk maks.	90 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
gjennomsiktig	nei