

Teknisk datablad


Midtnedheng kabelrenne, sidehøyde 60 FT

Artikkelnummer: 6358752



Midtnedheng til kabelrenner med innrullet sideprofil og profilhøyde 60 mm. Midtnedhenget har en dreibar M10 gjengehylse. Sørg for jevn fordeling av belastningen ved legging (unngå ensidig belastning).

Bredden på 100, 150 og 200 mm har ytterligere perforeringer slik at sentralopp-henget kan skrues fast på kanalbunnen når det brukes til funksjonelt vedlikehold i samsvar med DIN 4102 del 12.

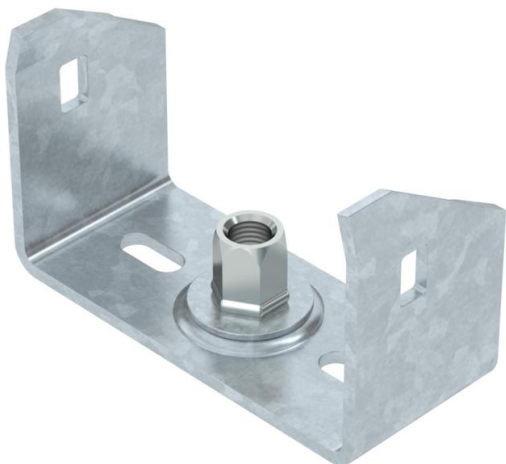

St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6358752
Type	MAH 60 100 FT
Betegnelse 1	Sentralnedheng
Betegnelse 2	til kabelrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B100mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	18,5 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,5463 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Midtnedheng kabelrenne, sidehøyde 60 FT

Artikkelnummer: 6358752



Mål

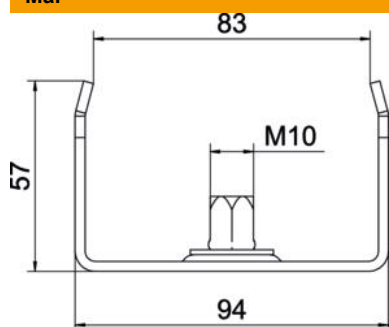

Lengde	40 mm
Bredde	100 mm
Bredde	4 in
Høyde	57 mm
Mål B	94 mm
Mål b	83 mm
Mål B1	83 mm

Tekniske data

Utførelse	hengt
F i kN	1,3 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
til bredde maks.	100 mm
til bredde min.	100
Egnet for metrisk gjengestang	10
Egnet for Renne-/lederbredde	100 mm
Hulldiameter	10,5 mm
justerbar	nei