


# Teknisk datablad

## Midtneheng kabelrenne, sidehøyde 60 FT

Artikkelnummer: 6358756

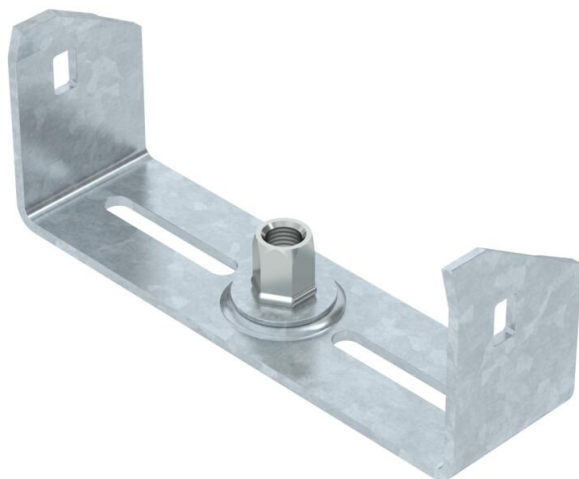

Midtneheng til kabelrenner med innrullet sideprofil og profilhøyde 60 mm. Midtnehenget har en dreibar M10 gjengehylse. Sørg for jevn fordeling av belastningen ved legging (unngå ensidig belastning).

Bredden på 100, 150 og 200 mm har ytterligere perforeringer slik at sentralopp-henget kan skrues fast på kanalbunnen når det brukes til funksjonelt vedlikehold i samsvar med DIN 4102 del 12.



**St** stål

**FT** Varmgalvanisert (dypp)

### Stamdata

Artikkelnummer	6358756
Type	MAH 60 150 FT
Betegnelse 1	Sentralnedheng
Betegnelse 2	til kabelrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B150mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	23 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,667 kg CO2e / 1 Stykke


# Teknisk datablad

Midtneheng kabelrenne, sidehøyde 60 FT

Artikkelnummer: 6358756



## Mål

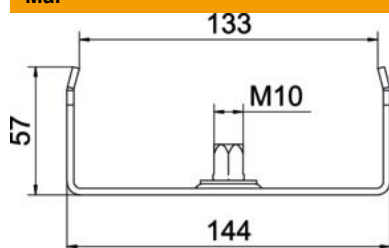

Lengde	40 mm
Bredde	150 mm
Bredde	8 in
Høyde	57 mm
Mål B	144 mm
Mål b	133 mm
Mål B1	133 mm

## Tekniske data

Utførelse	hengt
F i kN	0,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	nei
til bredde maks.	150 mm
til bredde min.	150
Egnet for metrisk gjengestang	10
Egnet for Renne-/lederbredde	150 mm
Hulldiameter	10,5 mm
justerbar	nei