


# Teknisk datablad

## Midtneheng kabelrenne, sidehøyde 60 FT

Artikkelnummer: 6358760

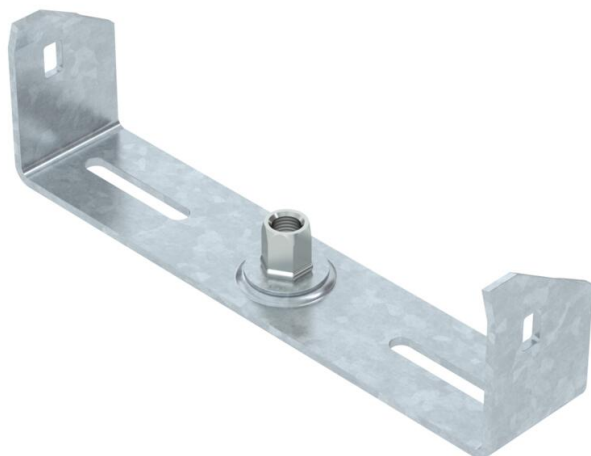

Midtneheng til kabelrenner med innrullet sideprofil og profilhøyde 60 mm. Midtnehenget har en dreibar M10 gjengehylse. Sørg for jevn fordeling av belastningen ved legging (unngå ensidig belastning).

Bredden på 100, 150 og 200 mm har ytterligere perforeringer slik at sentralopp-henget kan skrues fast på kanalbunnen når det brukes til funksjonelt vedlikehold i samsvar med DIN 4102 del 12.



**St** stål

**FT** Varmgalvanisert (dypp)

### Stamdata

Artikkelnummer	6358760
Type	MAH 60 200 FT
Betegnelse 1	Sentralnedheng
Betegnelse 2	til kabelrenne
Produsent	OBO
Dimensjon	B200mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	27,6 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,6777 kg CO2e / 1 Stykke


# Teknisk datablad

Midtneheng kabelrenne, sidehøyde 60 FT

Artikkelnummer: 6358760



## Mål

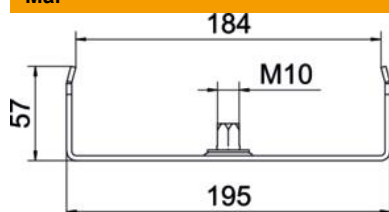

Lengde	40 mm
Bredde	200 mm
Bredde	12 in
Høyde	57 mm
Mål B	195 mm
Mål b	184 mm
Mål B1	184 mm

## Tekniske data

Utførelse	hengt
F i kN	0,2 kN
Opprettholdelse av funksjon til bredde maks.	nei
til bredde min.	200 mm
Egnet for metrisk gjengestang	200
Egnet for Renne-/lederbredde	10
Hulldiameter	200 mm
justerbar	10,5 mm
	nei