

Teknisk datablad

Kabelrenne MKS-Magic® 60 uperforert A2

Artikkelnummer: 6059277



Uperforert kabelrenne med integrert hurtigforbindersystem. Kabelrennens nytte-
lengde utgjør 3000 mm.
Gjennomgående potensialutjevning er garantert uten ekstra komponenter.



A2	spesialstål, rustfritt 1.4301
2B	Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	6059277
Type	MKSMU 660 A2
Betegnelse 1	Kabelrenne MKSMU
Betegnelse 2	uperforert, hurtigkobling
Produsent	OBO
Dimensjon	60x600x3050
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	593,467 kg
Vektenhet	kg/100 m


Teknisk datablad

Kabelrenne MKS-Magic® 60 uperforert A2

Artikkelnummer: 6059277



Mål

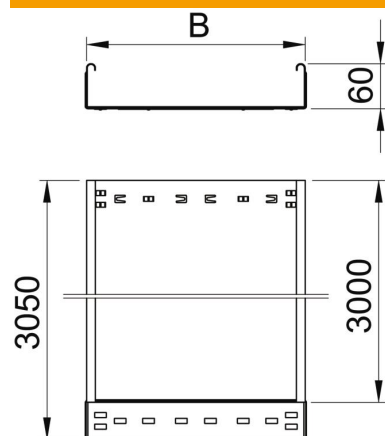


Lengde	3 050 mm
Bredde	600 mm
Høyde	60 mm
Platetykkelse	1 mm
Mål B	600 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Integrert skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Tåler personlast	nei
Opprettholdelse av funksjon	nei
Med overdel	nei
Monteringshull i bunnen	nei
NATO-hullmønster	nei
Nytte- tverrsnitt	358 cm ²
Nytte- tverrsnitt	35800 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	nei
Forsterket utførelse	nei
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelengde	3000 mm
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	Klikkfeste

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1,5 m
anvendelige støtteavstander maks.	2,5 m
Støtteavstand 1,5m	1,5 kN/m
Støtteavstand 2,0m	1 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,5 kN/m

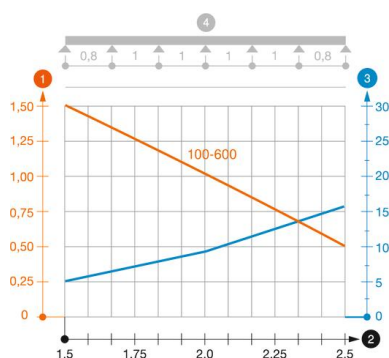

Belastningsdiagram kabelrenne type MKSMU 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde