


Teknisk datablad

Kabelrenne MKS 60 FS

Artikkelnummer: 6055141

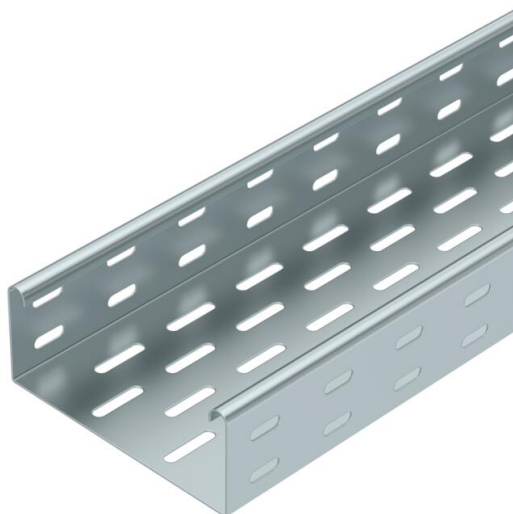

MKS 60 = Middels kraftig kabelrennesystem med 60 mm sidehøyde.
Testet for installasjon over himlinger, med brannklassifisering (rennebredde 100 - 400 mm, brannbelastning 30 minutter, installasjonsuførelse og parametere i henhold til brannsikringserklæringer)
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6055141
Type	MKS 615 FS
Betegnelse 1	Kabelrenne MKS
Betegnelse 2	med hull
Produsent	OBO
Dimensjon	60x150x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	206,866 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	5,3712 kg CO2e / 1 Meter


Teknisk datablad

Kabelrenne MKS 60 FS

Artikkelnummer: 6055141



Mål




Mål	60 x 150
Lengde	3 000 mm
Lengde	10 ft
Bredde	150 mm
Bredde	6 in
Høyde	60 mm
Høyde	2 in
Platetykkelse	0,04 in
Platetykkelse	1 mm
Mål B	150 mm
Maß W	150 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Uten skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringssystem	Gulv Himling Vegg
Tåler personlast	nei
Opprettholdelse av funksjon	nei
Med overdel	nei
Monteringshull i bunnen	ja
NATO-hullmønster	nei
Nytte- tverrsnitt	88 cm ²
Nytte- tverrsnitt	8800 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Forsterket utførelse	nei
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	med skruer

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1,5 m
anvendelige støtteavstander maks.	2,5 m
Støtteavstand 1,5m	1,5 kN/m
Støtteavstand 1,75m	1,25 kN/m
Støtteavstand 2,0m	1 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,5 kN/m

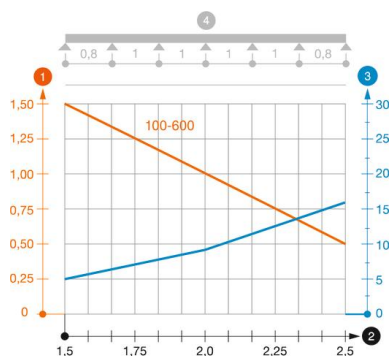

Belastningsdiagram kabelrenne type MKS 60

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde