

# Teknisk datablad

XLR-tilkobling, 1 modul, rett uttak, 3-polet kontakt, som  
loddetilkobling, ren hvit  
Artikkelnummer: 6105210



Multimediaenhet med en XLR-tilkoblingskontakt, rett kabeluttak, uten felt for merking, XLR-kontakt 3-polet med loddet tilkobling. Bæreplate med låsefeste som er egnet for horisontal og vertikal montering i systemmiljøet.



PC polykarbonat

## Stamdata


|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artikkelnummer    | 6105210               |
| Type              | MTG-X3F L RW1         |
| Betegnelse 1      | Multimedia XLR 3 polt |
| Betegnelse 2      | med loddet tilkling   |
| Produsent         | OBO                   |
| Dimensjon         | 45x45mm               |
| Farge             | ren hvit; RAL 9010    |
| Materiale         | polykarbonat          |
| Minste salgsenhet | 1                     |
| Mengdeenhet       | Stykk                 |
| Vekt              | 3 kg                  |
| Vektenhet         | kg/100 stk.           |

# Teknisk datablad

XLR-tilkobling, 1 modul, rett uttak, 3-polet kontakt, som  
loddetilkobling, ren hvit  
Artikkelnummer: 6105210



## Mål

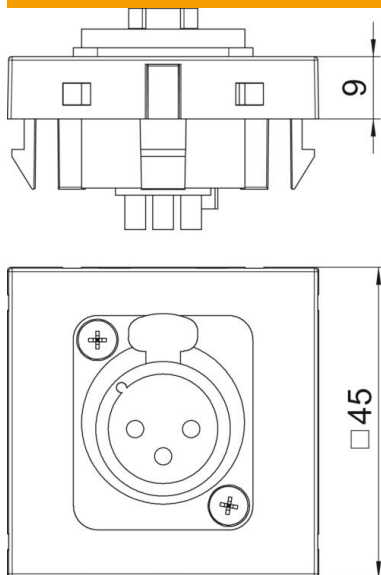

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 45 mm |
| Høyde  | 45 mm |

## Tekniske data

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Antall enheter           | 1                                  |
| Utførelse overflate      | Matt                               |
| Monteringsteknikk        | Låse                               |
| Felt for merking         | Med felt for merking               |
| Halogenfri               | ja                                 |
| Hengslet lokk            | nei                                |
| Kroneklemme              | nei                                |
| Med påtrykk              | nei                                |
| Med støvbeskyttelse      | nei                                |
| Beskyttelsesklasse       | IP20                               |
| Dybde                    | 9 mm                               |
| Bæring                   | nei                                |
| gjennomsiktig            | nei                                |
| Bruk                     | XLR                                |
| Strekavlastningsmulighet | nei                                |
| Montering                | Basiselement med sentral dekkplate |