

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger MWA 12 FS

Artikkelnummer: 6424732



Lett vegg- og pendelutligger i foldet utførelse.
Skrue M10 x 25 for montering av U-pendler medfølger.
Linsehodeskruer M10 x 25 for montering på U-pendler medfølger.



St	stål
FS	kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6424732
Type	MWA 12 21S FS
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med festeskruer M10x25
Produsent	OBO
Dimensjon	B210mm
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	26,7 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,653 kg CO ₂ e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger MWA 12 FS

Artikkelnummer: 6424732



Mål

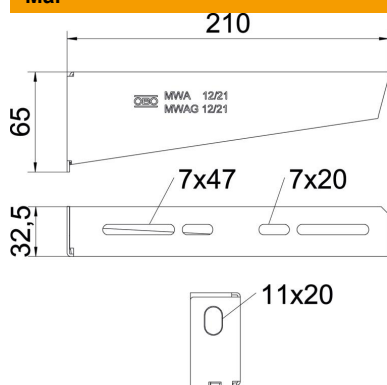


Lengde	32,5 mm
Bredde	210 mm
Bredde	8 in
Høyde	65 mm
Høyde	2,56 in
Mål A	32,5 mm
Mål B	210 mm
Mål H	65 mm
Maß W	210 mm

Tekniske data

Utførelse	Vegg- og pendelutligger
F i kN	1,2 kN
Opprettholdelse av funksjon	ja
Hulldiameter	11 mm
Rustfritt stål, etset	nei
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

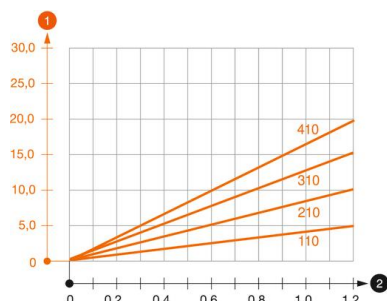

Belastningsdiagram utligger type MWA 12


- 1 Bøyning av utligger spissen ved tillatt utliggerbelastning
 - 2 Tillatt utliggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger MWA 12

Veggmontering	Maksimal belastning [kN]			
Plugger type	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsverdier for MWA 12 på takpendel



Pendel	Maksimal belastning F tot i kN			
	Utliggerlengde i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2