



Robuste tomme kabinetter i aluminium for maskin-og automatiseringsteknologi. Med sine framragene mekaniske og termiske egenskaper er Mx-serien fra OBO egnet for ekstrem belastning i mange forskjellige områder. Derfor også ideell for bruk i industri, havn og skipsbygging så vel som i landbruk.

De beskytter elektroinstallasjonen under høy belastning. Produktene er motstandsdyktige mot ekstrem kalde eller varme, og hærverk og slaginnvirking på veier, tog-/trikkeskinner eller i tunneller.

Med beskyttelsesklasse inntil IP 66 har du den beste beskyttelsen mot inntrengning av vann.

Aluminiumshuset er pulverbelagt (RAL 7001) og leveres med lokk, skruer i spesialstål, tetning og 2 henholdsvis 4 jordingsskruer.

Temperatur: -40°C til +125°C



AIG Aluminiumpresstøpegods

P pulverbelagt

Stamdata

Artikkelnummer	2011308
Type	Mx 080705 SGR
Betegnelse 1	Tomt hus av aluminium
Produsent	OBO
Dimensjon	80x75x57
Farge	sølvgrå; RAL 7001
Materiale	Aluminiumpresstøpegods
Overflate	pulverbelagt
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	36,4 kg
Vektenhet	kg/100 stk.



Teknisk datablad

Tomt kabinett i aluminium Mx08, pulverlakkert

Artikkelnummer: 2011308



Mål

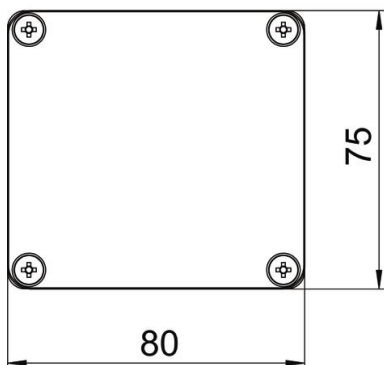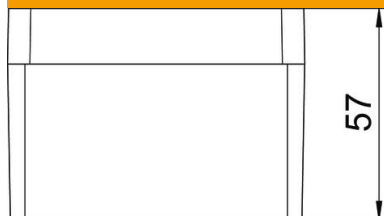

Lengde	80 mm
Bredde	75 mm
Høyde	57 mm

Tekniske data

Påbyggingsmulighet	ja
Utførelse lokk småfordeler	lukket
Lokkmontering	med skruer
Form	rektangulær
Egnet for utendørs bruk	ja
Egnet for lyn-vern	nei
Lysåpning indre mål	71x65.6x52.5 mm
Med lokk	ja
Med monteringsplate	nei
Beskyttelsesklasse	IP66
Temperaturområde for bruk maks.	125 °C
Temperaturområde for bruk min.	-40 °C
Værbestandig	ja