

# Teknisk datablad

## Tomt kabinett i aluminium Mx36, pulverlakkert

Artikkelnummer: 2011332



Robuste tomme kabinetter i aluminium for maskin-og automatiseringsteknologi. Med sine framragene mekaniske og termiske egenskaper er Mx-serien fra OBO egnet for ekstrem belastning i mange forskjellige områder. Derfor også ideell for bruk i industri, havn og skipsbygging så vel som i landbruk. De beskytter elektroinstallasjonen under høy belastning. Produktene er motstandsdyktige mot ekstrem kalde eller varme, og hærverk og slaginnvirking på veier, tog-/trikkeskinner eller i tunneller.

Med beskyttelsesklasse inntil IP 66 har du den beste beskyttelsen mot inntrengning av vann.

Aluminiumshuset er pulverbelagt (RAL 7001) og leveres med lokk, skruer i spesialstål, tetning og 2 henholdsvis 4 jordingsskruer.

Temperatur: -40°C til +125°C



**AIG** Aluminiumpresstøpegods

**P** pulverbelagt

### Stamdata

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artikkelnummer    | 2011332                |
| Type              | Mx 361609 SGR          |
| Betegnelse 1      | Tomt hus av aluminium  |
| Produsent         | OBO                    |
| Dimensjon         | 360x160x91             |
| Farge             | sølvgrå; RAL 7001      |
| Materiale         | Aluminiumpresstøpegods |
| Overflate         | pulverbelagt           |
| Overflatenorm     |                        |
| Minste salgsenhet | 1                      |
| Mengdeenhet       | Stykk                  |
| Vekt              | 320 kg                 |
| Vektenhet         | kg/100 stk.            |

# Teknisk datablad

## Tomt kabinett i aluminium Mx36, pulverlakkert


Artikkelnummer: 2011332



### Mål



|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 360 mm |
| Bredde | 160 mm |
| Høyde  | 91 mm  |

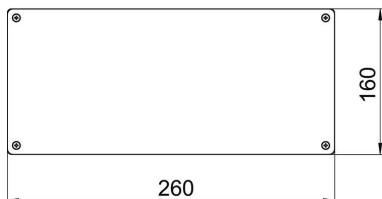

### Tekniske data

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Påbyggingsmulighet              | ja              |
| Utførelse lokk småfordeler      | lukket          |
| Lokkmontering                   | med skruer      |
| Form                            | rektangulær     |
| Egnet for utendørs bruk         | ja              |
| Egnet for lyn-vern              | nei             |
| Lysåpning indre mål             | 317.5x149x92 mm |
| Med lokk                        | ja              |
| Med monteringsplate             | nei             |
| Beskyttelsesklasse              | IP66            |
| Temperaturområde for bruk maks. | 125 °C          |
| Temperaturområde for bruk min.  | -40 °C          |
| Værbestandig                    | ja              |