


Teknisk datablad

Påbyggingsenhet for GES4, høyde 60-110 mm

Artikkelnummer: 7424900

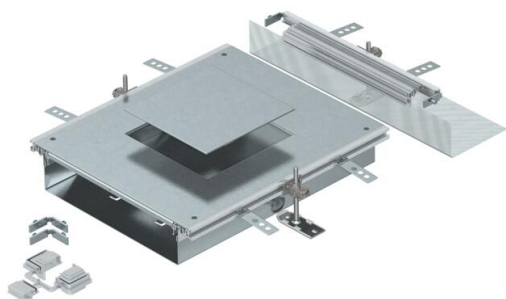

Monteringsklar kanalpåbyggingsenhet med ett installasjonslokk for montering av en innbyggingsenhet, nominell størrelse 4, består av kanal underdel (gulvrenne med side- og gulvbeleggkontaktprofiler), kanaloverdel med blindlukket monteringsåpning og et kanal endedeksel. Det medfølger 3 høydenivellerbare monteringsvinkler, 3 gulvankere, 1 dekselskjøtstøtte og 1 byggesett for vinkelfordeler. Størrelse på monteringsåpningen egnet til montering av en kvadratisk innbyggingsenhet med nominell størrelse 4.



St stål

FS kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7424900
Type	OKA-W A 6050 4
Betegnelse 1	Påbyggingsenhet
Betegnelse 2	til OKA-W
Produsent	OBO
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	947 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Påbyggingsenhet for GES4, høyde 60-110 mm

Artikkelnummer: 7424900



Mål

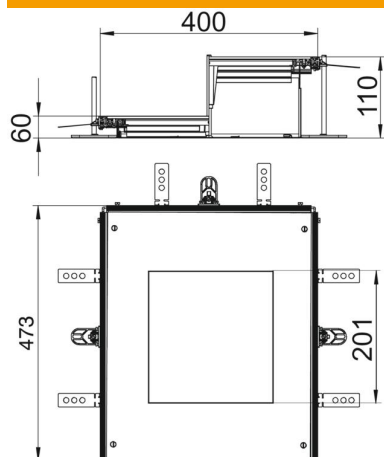

Lengde	473 mm
Bredde	400 mm
Mål a	201 mm
Mål A	400 mm
Mål "h"	60 mm

Tekniske data

Deksel for monteringsåpning	ja
Deksler	1
Antall monteringsåpninger	1
Gulvplate	nei
Dekselfeste som går i lås	nei
Mulighet for montering av tetning	ja
Monteringsåpning for tank på gulv	nei
Monteringsåpning for innbyggingsenhet	kvadratisk
Frakoblingsbar	nei
Egner seg for ekspansjonsfuger	nei
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egnet for en åpen innstøpningskanal som flukter med gulvet	ja
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	nei
Kanalhøyde maks.	110 mm
Kanalhøyde min.	60 mm
Materialtykkelse for deksler	4
Minste gulvlagshøyde	60
Med tilkoblingsåpning	ja
Med potensialutjevning	nei
Med skillevegg	nei
Med utstikker	ja
Monteringsåpning	For apparatinnsats
Nominell størrelse for innbyggingsenheter	4
Nivelleringsområde maks.	110 mm
Nivelleringsområde min.	60 mm
Avtakbar overdel	ja