

Monteringsklar kanalenhet til veggjennomføring, som består av en 250 mm lang kanalunderdel med ett blindlokk. Det medfølger en dekseltetning og et skjøtestykke.



St

stål


FS

kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	7403890
Type	OKB WD 25085
Betegnelse 1	Vegg gjennomføring
Betegnelse 2	med blindlokk
Produsent	OBO
Dimensjon	250x300x85
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	420 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	15,5351 kg CO2e / 1 Stykke

Mål

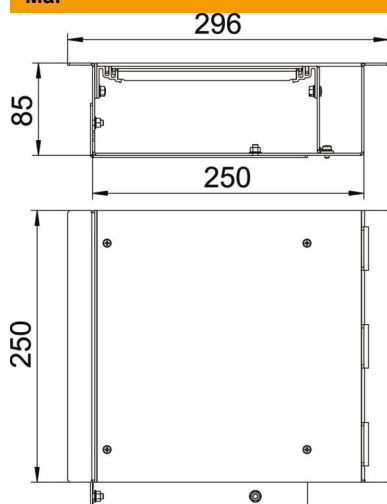

Lengde	300 mm
Bredde	250 mm
Høyde	93 mm
Mål "h"	85 mm

Tekniske data

Deksel for monteringsåpning	nei
Type tilbehør	Annet
Gulvplate	ja
Vedlikehold av gulv	tørr
Dekselfeste som går i lås	nei
Mulighet for montering av tetning	nei
Frakoblingsbar	ja
Egner seg for ekspansjonsfuger	nei
Egner seg for en lukket innstøpningskanal som flukter med gulvet	nei
Egnet for en åpen innstøpningskanal som flukter med gulvet	ja
Egner seg for en innstøpningskanal som dekkes av gulvet	nei
Minste gulvlagshøyde	93
Med tilkoblingsåpning	nei
Med potensialutjevning	nei
Med utstikker	ja
Nivelleringsområde min.	0 mm
Avtakbar overdel	ja