



- anvendelig som avleder iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- oppfyller kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8/ALU: halvhard (E-AlMgSi0.5 i samsvar med DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: fleksibel (E-AlMgSi0.5 i samsvar med DIN 48801)
- RD 10/ALU: ren aluminium (E-Al i samsvar med DIN 48801)
- AL og ALMgSi skal ikke legges rett på, i eller under puss, mørtel eller betong eller i grunnen



Alu

aluminium

#### Stamdata

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Artikkelnummer    | 5021294           |
| Type              | RD 8-ALU-T        |
| Betegnelse 1      | Rundleder         |
| Betegnelse 2      | Vridningskvalitet |
| Produsent         | OBO               |
| Dimensjon         | 8mm               |
| Materiale         | aluminium         |
| Minste salgsenhet | 150               |
| Mengdeenhet       | Meter             |
| Vekt              | 13,5 kg           |
| Vektenhet         | kg/100 m          |


# Teknisk datablad

## Rundleder aluminium

Artikkelnummer: 5021294



### Mål

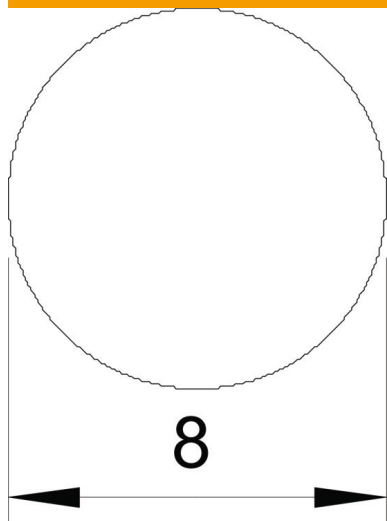

Mål D

8 mm

### Tekniske data

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Antall enkelttråder                  | 1                  |
| Høyspenningssikker isolert utførelse | nei                |
| Normalring (ca. kg)                  | 20                 |
| Normalring (ca. m)                   | 150                |
| Length tolerance ±                   | 5 %                |
| Tverrsnitt                           | 50 mm <sup>2</sup> |
| Materialegenskap                     | myk                |
| Material-mantel                      | uten               |