



- anvendelig som avleder iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- oppfyller kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8/ALU: halvhard (E-ALMgSi0.5 i samsvar med DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: fleksibel (E-ALMgSi0.5 i samsvar med DIN 48801)
- RD 10/ALU: ren aluminium (E-Al i samsvar med DIN 48801)
- AL og ALMgSi skal ikke legges rett på, i eller under puss, mørtel eller betong eller i grunnen



Alu aluminium

Stamdata

Artikkelnummer	5021296
Type	RD 8-ALU-T 75
Betegnelse 1	Rundleder 75 m bunt
Betegnelse 2	Vridningskvalitet 75 bunt
Produsent	OBO
Dimensjon	8mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	75
Mengdeenhet	Meter
Vekt	13,5 kg
Vektenhet	kg/100 m


Teknisk datablad

Rundleder aluminium

Artikkelnummer: 5021296



Mål

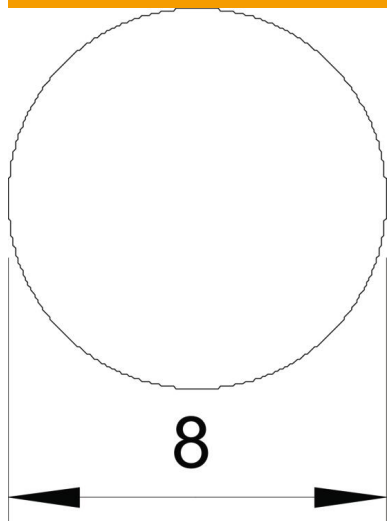

Mål D

8 mm

Tekniske data

Antall enkelttråder	1
Høyspenningssikker isolert utførelse	nei
Normalring (ca. kg)	10
Normalring (ca. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Tverrsnitt	50 mm ²
Materialegenskap	myk
Material-mantel	uten