

Teknisk datablad

Nivellerbar kassett for tubus, RKFR, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409432



Nivellerbar kassett i nominell størrelse R9 for tubus for å montere installasjonsapparater i gulv innendørs som rengjøres vått eller tørt.
Nivellerbar kassett med tubus, 3-løps. 3 APMT5 Dekkplater kan installeres. For installasjon av 3 universalbokser UT4 for 9 individuelle tilbehør med støttebrakett eller 12 modul 45-Enheter.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

Stamdata

Artikkelnummer	7409432
Type	RKFR2 9 V25
Betegnelse 1	Gulvboks rund
Betegnelse 2	for tube
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø305mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	380 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	18,101 kg COe / 1 Stykke



Teknisk datablad

Nivellerbar kassett for tubus, RKFR, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409432



Mål

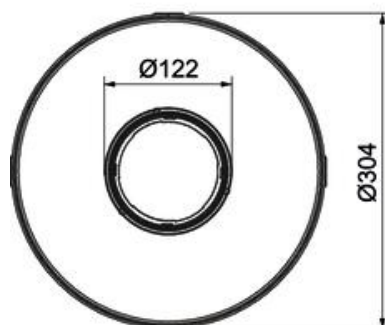

Lengde	304 mm
Bredde	304 mm

Tekniske data

Antall installerbare enheter	12
Antall installasjonsbokser	3
Antall kabeluttak	1
Utførelse	Rund
Utførelse kabeluttak	Nedsenkbar Tubus
Vedlikehold av gulv	våt
Frakoblingsbar	nei
Gulvhøyde maks.	155 mm
Gulvhøyde min.	110 mm
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	ja
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for innstøpningsboks	350
Apparatholder til montering av installasjonsbokser	ja
Nominell størrelse for innbyggingssystemer	R9
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Tunglastutførelse	nei
Type innbyggingssystem	UT4
Vertikal last, stor flate	til 5 000 N
Vertikal last, liten flate	til 3 000 N
Godkjenninger	VDE
Tykkelse gulvbelegg	25 mm