

Teknisk datablad

Nivellerbar kassett med ledningsuttak, RKS2, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409258



Nivellerbar kassett i nominell størrelse R4 med ledningsuttak for å montere installasjonsapparater i gulv innendørs som rengjøres vått eller tørt. Nivellerbar kassett med et ledningsuttak, 2-løps. Det kan installeres 2 dekkplater APMT2. For montering av 2 universale bæresystemer UT3 for 4 enkelt-installasjonsenheter med bæring/bærebøyle eller 6 Modul 45-enheter.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

Stamdata

Artikkelnummer	7409258
Type	RKS2 R4 V20
Betegnelse 1	Rund kassett
Betegnelse 2	m/ledningsuttak
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø215mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	233 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	12,3916 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Nivellerbar kassett med ledningsuttak, RKSR, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409258



Mål

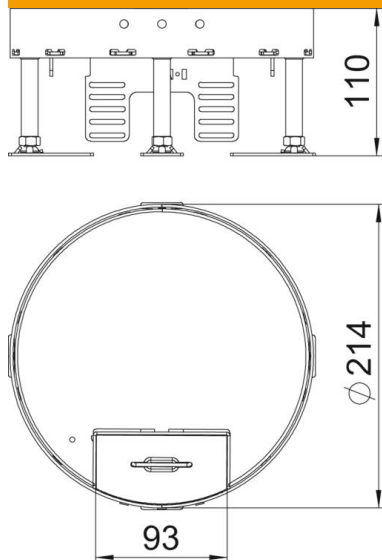

Lengde	214 mm
Bredde	214 mm

Tekniske data

Antall installerbare enheter	6
Antall installasjonsbokser	2
Antall kabeluttak	1
Utførelse	Rund
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Vedlikehold av gulv	tørr
Frakoblingsbar	nei
Gulvhøyde maks.	155 mm
Gulvhøyde min.	110 mm
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	ja
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for innstøpningsboks	250/350
Apparatholder til montering av installasjonsbokser	ja
Nominell størrelse for innbyggingsenheter	R4
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Tunglastutførelse	nei
Type innbyggingssystem	UT3
Vertikal last, stor flate	til 15 000 N
Vertikal last, liten flate	til 3 000 N
Godkjenninger	VDE
Tykkelse gulvbelegg	20 mm