

Teknisk datablad

Nivellerbar kassett med ledningsuttak, RKS2, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409278



Nivellerbar kassett i nominell størrelse R9 med ledningsuttak for å montere installasjonsenheter i gulv innendørs som rengjøres vått eller tørt. Nivellerbar kassett med ledningsuttak, 3-veis. 3 APMT5 Dekkplater kan installeres. For montering av 3 universale bæresystemer UT4 for 6 enkelt-installasjon-enheter med bæring/bærebøyle eller 6 Modul 45-enheter. Height-adjustable round cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings.

Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

Stamdata

Artikkelnummer	7409278
Type	RKS2 R9 V20
Betegnelse 1	Rund kassett
Betegnelse 2	m/ledningsuttak
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø305mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	420 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	18,4172 kg CO2e / 1 Stykke



Teknisk datablad

Nivellerbar kassett med ledningsuttak, RKSR, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409278



Mål

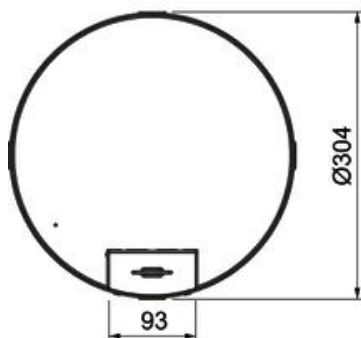

Lengde	304 mm
Bredde	304 mm

Tekniske data

Antall installerbare enheter	12
Antall installasjonsbokser	3
Antall kabeluttak	1
Utførelse	Rund
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Vedlikehold av gulv	tørr
Frakoblingsbar	nei
Gulvhøyde maks.	155 mm
Gulvhøyde min.	110 mm
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	ja
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for innstøpningsboks	350
Apparatholder til montering av installasjonsbokser	ja
Nominell størrelse for innbyggingsenheter	R9
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Tunglastutførelse	nei
Type innbyggingssystem	UT4
Vertikal last, stor flate	til 5 000 N
Vertikal last, liten flate	til 3 000 N
Godkjenninger	VDE
Tykkelse gulvbelegg	20 mm