

Teknisk datablad

Kabelrenne RKS-Magic® 35 FS

Artikkelnummer: 6047433



Kabelrenne med integrert hurtigfestesystem. Kabelrennens nyttelengde utgjør 3000 mm.

Kabelrennen har sideperforeringer på 7 x 20 mm, for installasjon av ekstra tilkoblings- og monteringskomponenter.

Hull for direkte oppheng med gjengestang, har en diameter på 11mm
Gjennomgående potensialutjevning er garantert uten ekstra komponenter.
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.



St stål


FS kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6047433
Type	RKSM 320 FS
Betegnelse 1	Kabelrenne RKSM
Betegnelse 2	Magic, med hurtigforbinder
Produsent	OBO
Dimensjon	35x200x3050
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflatenorm	DIN EN 10346
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	155,738 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	3,8239 kg CO2e / 1 Meter

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	3 m
Støtteavstand 1,0m	1,1 kN/m
Støtteavstand 1,5m	0,5 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,3 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,15 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,1 kN/m

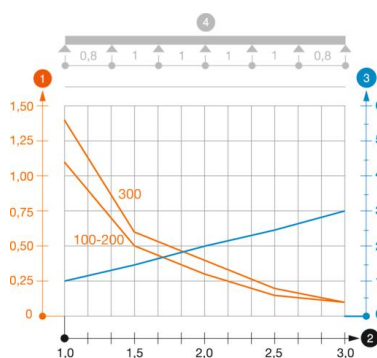

Belastningsdiagram kabelrenne type RKSM 35

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde