

Teknisk datablad

Kabelrenne RKS-Magic® 60 A4

Artikkelnummer: 6047722



Kabelrenne med integrert hurtigfestesystem. Kabelrennens nyttelengde utgjør 3000 mm.

Kabelrennen har sideperforeringer på 7 x 20 mm, for installasjon av ekstra tilkoblings- og monteringskomponenter.

Hull for direkte oppheng med gjengestang har en diameter på 11mm
Gjennomgående potensialutjevning er garantert uten ekstra komponenter.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.



A4 spesialstål, rustfritt 1.4571

2B Blank, etterbehandlet

Stamdata

Artikkelnummer	6047722
Type	RKSM 650 A4
Betegnelse 1	Kabelrenne RKSM
Betegnelse 2	Magic, med hurtigforbinder
Produsent	OBO
Dimensjon	60x500x3050
Farge	spesialstål
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4571
Overflate	Blank, etterbehandlet
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	424,59 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	22,2325 kg CO2e / 1 Meter

Teknisk datablad

Kabelrenne RKS-Magic® 60 A4

Artikkelnummer: 6047722



Mål




Lengde	3 050 mm
Bredde	500 mm
Høyde	60 mm
Platetykkelse	0,9 mm
Mål B	500 mm
Mål t	300 mm
Mål x	400 mm
Mål y	450 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Integrert skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringsystem	Gulv Himling Vegg
Tåler personlast	nei
Bunnperforering	1
Opprettholdelse av funksjon	nei
Med overdel	nei
Monteringshull i bunnen	ja
NATO-hullmønster	nei
Nytte- tverrsnitt	298 cm ²
Nytte- tverrsnitt	29800 mm ²
Rustfritt stål, etset	nei
Sidehull	ja
Forsterket utførelse	nei
Magnetisk skjermdemping uten lokk	20 dB
Magnetisk skjermdemping med lokk	50 dB
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelengde	3000 mm
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	Klikkfeste

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	2,5 m
Støtteavstand 1,0m	2,1 kN/m
Støtteavstand 1,5m	1,35 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,9 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,6 kN/m

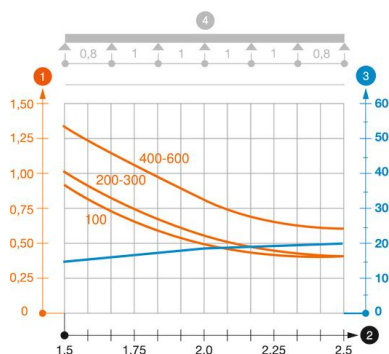

Belastningsdiagram kabelrenne type RKSM 60

- 1** Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2** Spennvidde i m
- 3** Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4** Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde