

Teknisk datablad

Nivellerbar kassett med ledningsuttak, RКСN, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409210



Nivellerbar kassett i nominell størrelse 4 med ledningsuttak for å montere installasjonsapparater i gulv innendørs som rengjøres vått eller tørt.

Nivellerbar kassett med et ledningsuttak, 2-løps. Det kan installeres 2 dekkplater APMT2. For montering av 2 universale bæresystemer UT3 for 4 enkelt-installasjonsenheter med bæring/bærebøyle eller 6 Modul 45-enheter.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

Stamdata

Artikkelnummer	7409210
Type	RКСN2 4 VS 25
Betegnelse 1	Kvadratisk kassett
Betegnelse 2	med kabel uttak
Produsent	OBO
Dimensjon	200x200mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	318 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	15,6556 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Nivellerbar kassett med ledningsuttak, RКСN, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409210



Mål

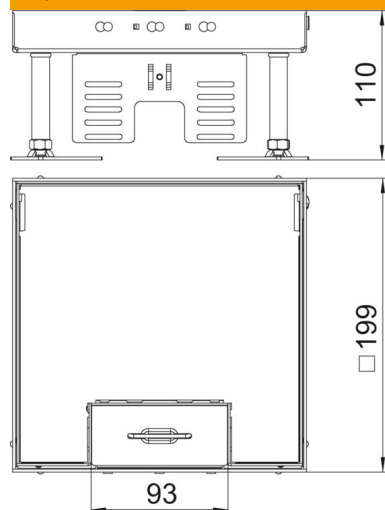

Lengde	199 mm
Bredde	199 mm
Mål "h"	110 mm

Tekniske data

Antall installerbare enheter	6
Antall installasjonsbokser	2
Antall kabeluttak	1
Utførelse	kvadratisk
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Vedlikehold av gulv	tørr
Frakoblingsbar	nei
Gulvhøyde maks.	155 mm
Gulvhøyde min.	110 mm
Egnet til dobbeltgulvinbygging	ja
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for innstøpningsboks	250/350
Apparatholder til montering av installasjonsbokser	ja
Lengde innbyggingsmål	201 mm
Nominell størrelse for innbyggingsenheter	4
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Tunglastutførelse	nei
Type innbyggingssystem	UT3
Vertikal last, stor flate	til 15 000 N
Vertikal last, liten flate	til 3 000 N
Godkjenninger	VDE
Tykkelse gulvbelegg	25 mm