


Teknisk datablad

Nivellerbar kassett med ledningsuttak, RКСN, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409218

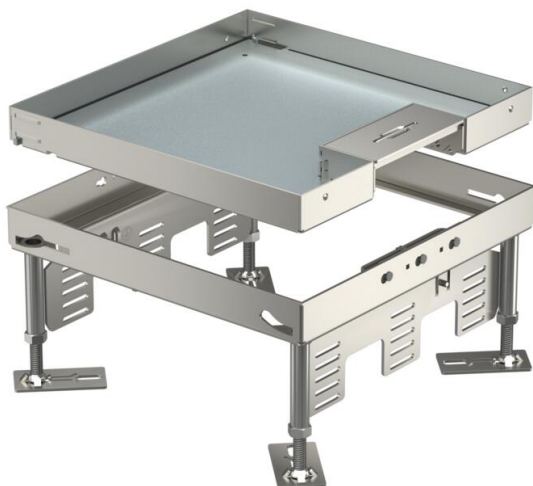

Nivellerbar kassett i nominell størrelse 9 med ledningsuttak for å montere installasjonsapparater i gulv innendørs som rengjøres vått eller tørt.

For montering av 3 universale bæresystemer UT4 for 9 enkelt-installasjonsenheter med bæring/bærebøyle eller 12 Modul 45®-enheter.

Height-adjustable square cassette, 3-compartment, with cord outlet of nominal size 9 for the installation of accessories. Cassette suitable for the use in trunking systems, raised and cavity floors in dry- and wet-cleaned floors in indoor areas. Suitable only for smooth floor coverings. Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 spesialstål, rustfritt 1.4301

Stamdata

Artikkelnummer	7409218
Type	RКСN2 9 VS 20
Betegnelse 1	Kvadratisk kassett
Betegnelse 2	med kabel uttak
Produsent	OBO
Dimensjon	243x243mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	430 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	20,7553 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Nivellerbar kassett med ledningsuttak, RКСN, rustfritt stål

Artikkelnummer: 7409218



Mål

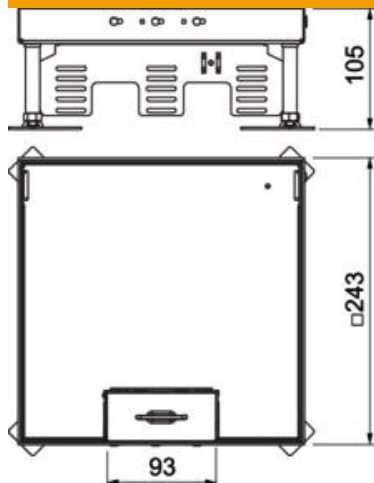

Lengde	243 mm
Bredde	243 mm
Mål "h"	105 mm

Tekniske data

Antall installerbare enheter	12
Antall installasjonsbokser	3
Antall kabeluttak	1
Utførelse	kvadratisk
Utførelse kabeluttak	Svingbart Ledningsuttak
Vedlikehold av gulv	tørr
Frakoblingsbar	nei
Gulvhøyde maks.	150 mm
Gulvhøyde min.	105 mm
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	ja
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for	Konstruksjon innstøpningsboks
Egnet for innstøpningsboks	250/350
Apparatholder til montering av installasjonsbokser	ja
Lengde innbyggingsmål	244 mm
Merkestørrelse	350 mm
Nominell størrelse for innbyggingsenheter	9
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
Beskyttelsesgrad (IP) når den brukes	IP20
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Tunglastutførelse	nei
Type innbyggingssystem	UT4
Vertikal last, stor flate	til 15 000 N
Vertikal last, liten flate	til 3 000 N
Godkjenninger	VDE
Tykkelse gulvbelegg	20 mm