Teknisk datablad

Varmgalvaniserte (dypp) stålrør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046596

Elektroinstallasjonsrør uten gjengeender iht. EN 61386-1 for mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger. Med gradfri innvendig vegg. Korrosjonsbeskyttelsesklasse 4 (høy).

E30 E90

St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	2046596
Type	S32W FT
Betegnelse 1	Stålrør
Betegnelse 2	uten gjenger
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø32, 3000mm
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	21
Mengdeenhet	Meter
Vekt	91,2 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,2256 kg COe / 1 Meter

Teknisk datablad

Varmgalvaniserte (dypp) stålrør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046596

Mål

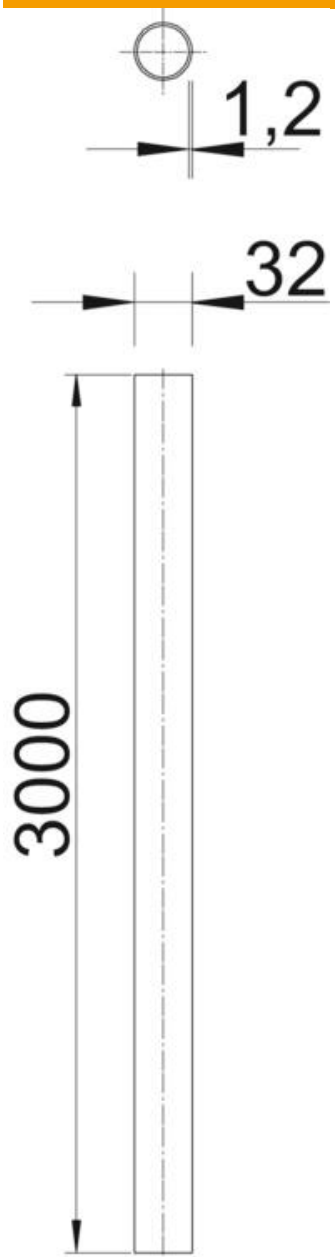

Lengde	3 000 mm
Mål D	32 mm
Mål L	3 000 mm
Mål r (mm)	M32
Mål t	1,2 mm

Teknisk datablad

Varmgalvaniserte (dypp) stålrør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046596

Tekniske data

Utenpåliggende	ja
Utførelse rør	stiv uten gjenger
Betonginstallasjon	ja
Bøyeegenskaper	stiv
Trykkfasthet	tung (1250 N)
Brukstemperatur maks.	+ 400 °C
Brukstemperatur min.	- 45 °C
Installasjon i hulvegg	ja
Installasjon på tre	ja
Installasjon i jord	ja
Installasjon ute	ja
Klassifiseringskode	44571
Maskin og anlegginstallasjon	ja
Med muffe	nei
Børstet overflate	nei
Overflate polert	nei
Slagfasthet	tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturområde for bruk maks.	400 °C
Temperaturområde for bruk min.	−45 °C
Innstøpningsinstallasjon (asfalt, varm asfalt)	ja
Innstøpningsinstallasjon (gulvlag)	ja
Skjult	ja