


Teknisk datablad

Galvanisert stålpanserrør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046843

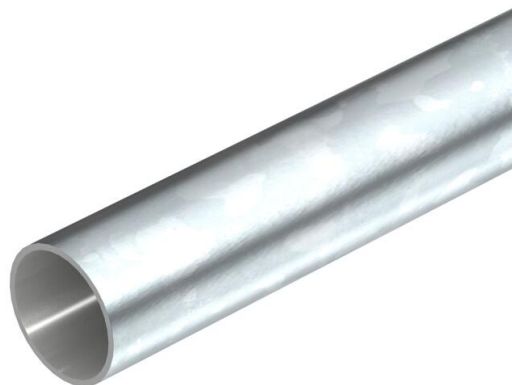

Elektroinstallasjonsrør uten gjengeender iht. EN 61386-1 for mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger. Med gradfri innvendig vegg. Korrosjonsbeskyttelsesklasse 2 (middels).



St	stål
G	galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	2046843
Type	S32W G
Betegnelse 1	Stålrør
Betegnelse 2	uten gjenger
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø32, 3000mm
Materiale	stål
Overflate	galvanisert
Overflatenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minste salgsenhet	21
Mengdeenhet	Meter
Vekt	91,2 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO ₂ -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,8 kg CO ₂ e / 1 Meter

Teknisk datablad

Galvanisert stålpanserør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046843



Mål



Lengde	3 000 mm
Mål D	32 mm
Mål L	3 000 mm
Mål r (mm)	M32
Mål t	1,2 mm



Tekniske data

Utenpåliggende	ja
Utførelse rør	stiv uten gjenger
Betonginstallasjon	ja
Bøyeegenskaper	stiv
Trykkfasthet	tung (1250 N)
Brukstemperatur maks.	+ 400 °C
Brukstemperatur min.	- 45 °C
Installasjon i hulvegg	ja
Installasjon på tre	ja
Installasjon i jord	nei
Installasjon ute	nei
Klassifiseringskode	44571
Maskin og anlegginstallasjon	nei
Med mufte	nei
Børstet overflate	nei
Overflate polert	nei
Slagfasthet	tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturområde for bruk maks.	400 °C
Temperaturområde for bruk min.	-45 °C
Innstøpningsinstallasjon (asfalt, varm asfalt)	ja
Innstøpningsinstallasjon (gulvlag)	ja
Skjult	ja