

# Teknisk datablad

## Aluminiumsrør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046008



Elektroinstallasjonsrør uten gjengede ender iht. EN 61386-1 for mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger. Med gradfri innvendig vegg.



**Alu** aluminium

### Stamdata

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikkelnummer    | 2046008        |
| Type              | S63W ALU       |
| Betegnelse 1      | Aluminiums rør |
| Betegnelse 2      | uten gjenger   |
| Produsent         | OBO            |
| Dimensjon         | Ø63, 3000mm    |
| Materiale         | aluminium      |
| Minste salgsenhet | 15             |
| Mengdeenhet       | Meter          |
| Vekt              | 88,394 kg      |
| Vektenhet         | kg/100 m       |


# Teknisk datablad

## Aluminiumsrør, uten gjenger


Artikkelnummer: 2046008



### Mål



|            |          |
|------------|----------|
| Lengde     | 3 000 mm |
| Mål D      | 63 mm    |
| Mål L      | 3 000 mm |
| Mål r (mm) | M63      |
| Mål t      | 1,7 mm   |

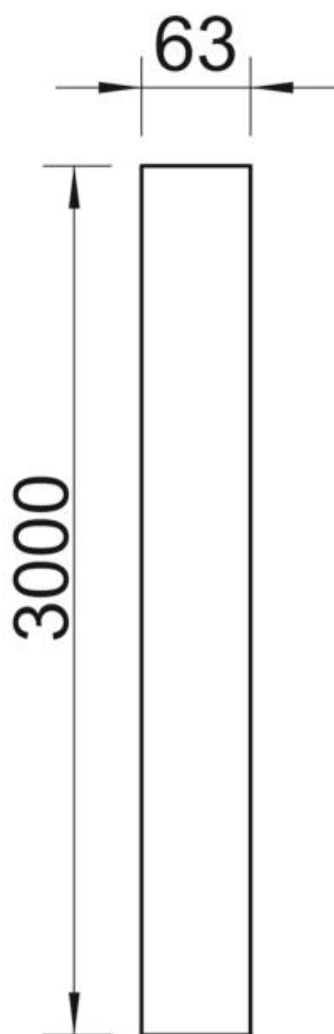

### Tekniske data

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Utenpåliggende | ja                |
| Utførelse rør  | stiv uten gjenger |

# Teknisk datablad

## Aluminiumsrør, uten gjenger

Artikkelnummer: 2046008



### Tekniske data

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Betonginstallasjon                             | ja                   |
| Bøyeegenskaper                                 | stiv                 |
| Trykkfasthet                                   | tung (1250 N)        |
| Brukstemperatur maks.                          | + 250 °C             |
| Brukstemperatur min.                           | - 45 °C              |
| Installasjon i hulvegg                         | ja                   |
| Installasjon på tre                            | ja                   |
| Installasjon i jord                            | ja                   |
| Installasjon ute                               | ja                   |
| Klassifiseringskode                            | 44561                |
| Maskin og anlegginstallasjon                   | ja                   |
| Med muffe                                      | nei                  |
| Børstet overflate                              | nei                  |
| Overflate polert                               | nei                  |
| Slagfasthet                                    | tung (2,0 kg/300 mm) |
| Temperaturområde for bruk maks.                | 250 °C               |
| Temperaturområde for bruk min.                 | -45 °C               |
| Innstøpningsinstallasjon (asfalt, varm asfalt) | ja                   |
| Innstøpningsinstallasjon (gulvlag)             | ja                   |
| Skjult                                         | ja                   |