

# Teknisk datablad

## Rørbend i syrefast stål V4A

Artikkelnummer: 2046761



90°-bend med tilpassede muffer for elektroinstallasjonsrør iht. EN 61386-1. Med glatt innvendig vegg.



|    |                               |
|----|-------------------------------|
| A4 | spesialstål, rustfritt 1.4571 |
| 2B | Blank, etterbehandlet         |

### Stamdata

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikkelnummer                                       | 2046761                             |
| Type                                                 | SB20W A4                            |
| Betegnelse 1                                         | Normalbend, syrefast                |
| Betegnelse 2                                         | uten gjenger                        |
| Produsent                                            | OBO                                 |
| Dimensjon                                            | Ø20mm                               |
| Materiale                                            | spesialstål, rustfritt 1.4571       |
| Overflate                                            | Blank, etterbehandlet               |
| Overflatenorm                                        |                                     |
| Minste salgsenhet                                    | 10                                  |
| Mengdeenhet                                          | Stykk                               |
| Vekt                                                 | 13,3 kg                             |
| Vektenhet                                            | kg/100 stk.                         |
| CO <sub>2</sub> -fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,719 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stykke |


# Teknisk datablad

## Rørbend i syrefast stål V4A

Artikkelnummer: 2046761



### Mål

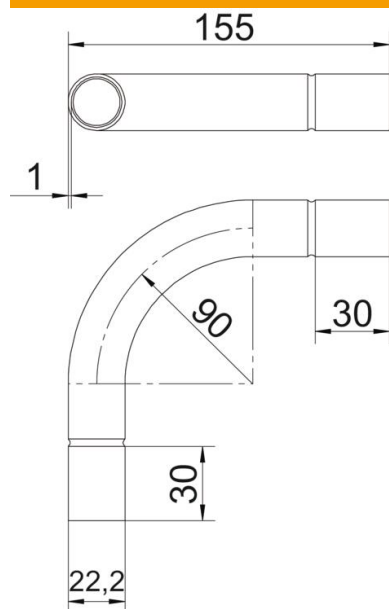

|            |         |
|------------|---------|
| Mål A      | 30 mm   |
| Mål B      | 155 mm  |
| Mål D      | 22,2 mm |
| Mål d      | 20,2 mm |
| Mål I      | 30 mm   |
| Mål r (mm) | M20     |
| Mål R      | 90 mm   |
| Mål t      | 1 mm    |

### Tekniske data

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Utførelse                       | Støpsel |
| Fleksibel                       | nei     |
| for nominell rørdiameter        | 20 mm   |
| Halogenfri                      | nei     |
| Med inspeksjonsåpning og lokk   | nei     |
| Med muffe                       | ja      |
| Børstet overflate               | ja      |
| Overflate polert                | nei     |
| Temperaturområde for bruk maks. | 400 °C  |
| Temperaturområde for bruk min.  | -45 °C  |
| Bendets vinkel                  | 90 °    |
| Todelt                          | nei     |