


Teknisk datablad

Tung gitterrenne SGR 55 FT

Artikkelnummer: 6000451

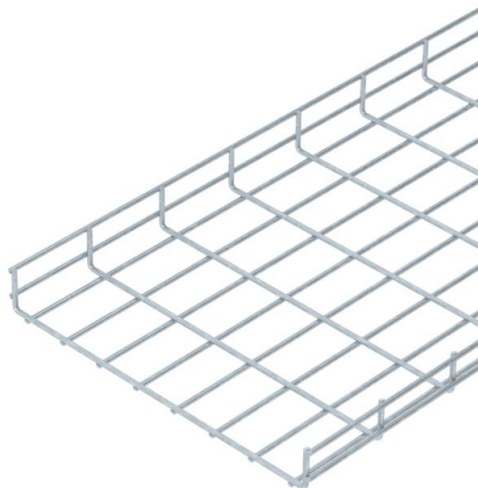

Gitterrenne av punktsveiset ståltråd med sidehøyde 55 mm.
Maskevidden er 100 x 50 mm.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6000451
Betegnelse 1	Gitterrenne SGR
Produsent	OBO
Dimensjon	55x400x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	372,667 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	7,6938 kg COe / 1 Meter


Teknisk datablad

Tung gitterrenne SGR 55 FT

Artikkelnummer: 6000451



Mål

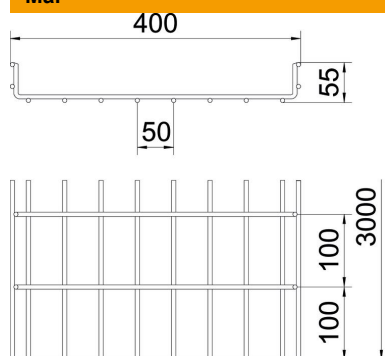

Lengde	3 000 mm
Bredde	400 mm
Bredde	15,75 in
Høyde	55 mm
Høyde	2,17 in
Mål B	400 mm


Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Uten skjøtestykke
Monteringsteknikk monteringsystem	Himling Vegg
Nytte- tverrsnitt	175 cm ²
Nytte- tverrsnitt	17500 mm ²
Profilform	U-form
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	med skruer

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	3 m
Støtteavstand 1,0m	2,3 kN/m
Støtteavstand 1,5m	1,3 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,75 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,45 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,4 kN/m

Belastningsdiagram gitterrenne type SGR 55

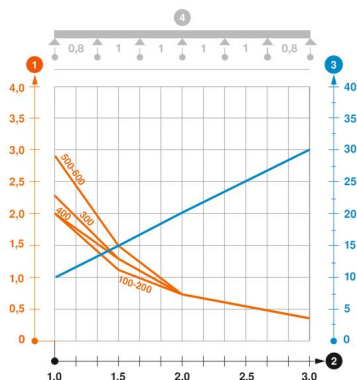

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde