


Teknisk datablad

Tung gitterrenne SGR 55 FT

Artikkelnummer: 6000775

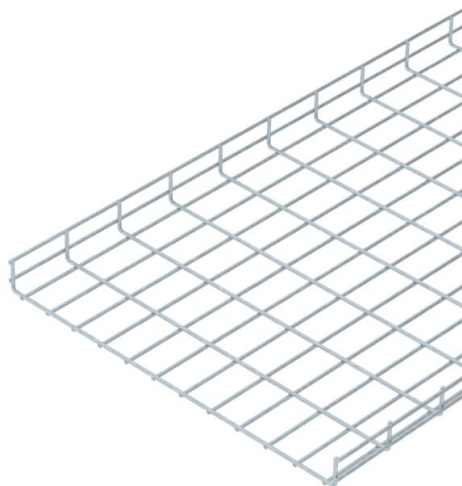

Gitterrenne av punktsveiset ståltråd med sidehøyde 55 mm.
Maskevidden er 100 x 50 mm.
Magnetisk skjermdemping uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6000775
Betegnelse 1	Gitterrenne SGR
Produsent	OBO
Dimensjon	55x600x3000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	507 kg
Vektenhet	kg/100 m
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	10,3557 kg COe / 1 Meter


Teknisk datablad

Tung gitterrenne SGR 55 FT

Artikkelnummer: 6000775



Mål

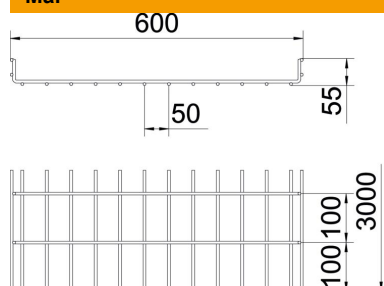

Lengde	3 000 mm
Bredde	600 mm
Bredde	23,62 in
Høyde	55 mm
Høyde	2,17 in
Mål B	600 mm


Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Uten skjøtestykke
Monteringsteknikk monterings-system	Himling Vegg
Nytte- tverrsnitt	265 cm ²
Nytte- tverrsnitt	26500 mm ²
Profilform	U-form
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	med skruer

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	3 m
Støtteavstand 1,0m	2,9 kN/m
Støtteavstand 1,5m	1,5 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,75 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,38 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,4 kN/m

Belastningsdiagram gitterrenne type SGR 55

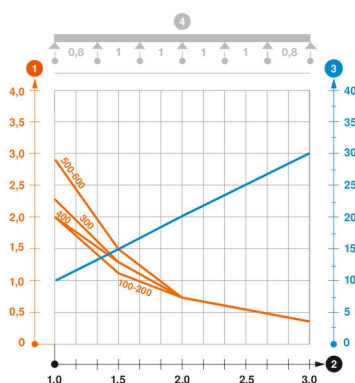

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
 - 2 Spennvidde i m
 - 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
 - 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde