


Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, Connect 80, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120432

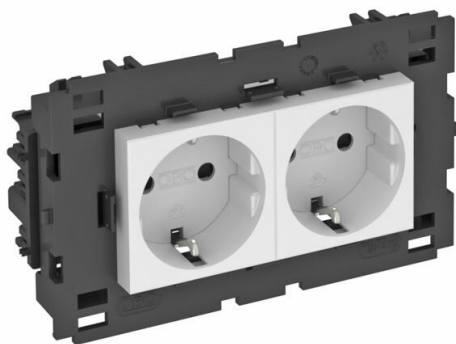

Jordet stikkontakt med tilkobling på siden Dobbel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med koblingsklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1, egnet for montering i installasjonskanalsystemer Rapid 80.

For montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, installasjonssøyler, underliggende systemer og deskbokser.



PC polykarbonat

Stamdata

Artikkelnummer	6120432
Type	STD-D0C8 RW2
Betegnelse 1	Dobbel stikkontakt 0 °
Betegnelse 2	beskyttende kontakt
Produsent	OBO
Dimensjon	250V, 10/16A
Farge	ren hvit; RAL 9010
Materiale	polykarbonat
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	13 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,6695 kg CO2e / 1 Stykke



Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, Connect 80, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120432



Mål

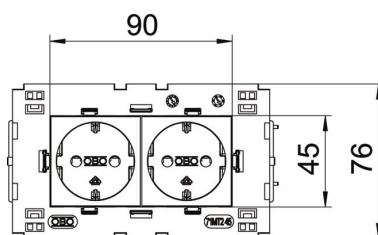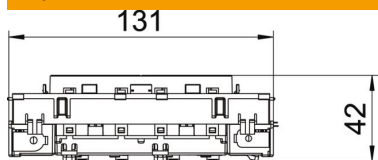

Bredde	131 mm
Høyde	76 mm

Tekniske data

Deksel	Sentralplate
Kan låses	nei
Tilkoblingstype	Stikklemme
Antall enheter	2
Antall moduler (ved modulkonstruksjon)	0
Antall stikkontakter som kan kobles	0
Antall poler	2
Påtrykk/merking	uten påtrykk
Utførelse	Dobbel 0°
Utførelse overflate	Matt
Utførelse	SCHUKO
Utkastmekanisme	nei
Monteringsteknikk	Låse
Felt for merking	nei
Driftstemperatur maks.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
økt berøringsbeskyttelse	ja
Jordfeilvern	nei
for vanskelig betingelse (iht. VDE)	nei
Gangreserve	nei
Halogenfri	ja
Isolert montering	nei
Hengslet lokk	nei
Kodering	nei
Kontrollampe	nei
Med på-/av-bryter	nei
Med fiksikring	nei
Med funksjonsbelysning	nei
Med orienteringsbelysning	nei
Monteringstype	Installasjonskanal
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	16 A

Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, Connect 80, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120432



Tekniske data

Beskyttelsesklasse	Annet
Spesiell strømforsyning	uten spesiell strømforsyning
Stikkontakter utførelse	Jordet kontakt
Stikkontakter vinkel	0°
Dybde	42 mm
gjennomsiktig	nei
Vridd sentralinnsats	nei
Overspenningsvern	nei