

# Teknisk datablad

## Stikkontakt 0°, Connect 45, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120362



Jordet stikkontakt med tilkobling på siden Dobbel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med koblingsklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer iht. IEC 60884-1, egnet for montering i installasjonskanalsystemer Rapid 45.

For montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, installasjonssøyler, underliggende systemer og deskbokser.



PC polykarbonat

### Stamdata

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikkelnummer                          | 6120362                   |
| Type                                    | STD-D0C RW2               |
| Betegnelse 1                            | Dobbel stikkontakt 0 °    |
| Betegnelse 2                            | beskyttende kontakt       |
| Produsent                               | OBO                       |
| Dimensjon                               | 250V, 10/16A              |
| Farge                                   | ren hvit; RAL 9010        |
| Materiale                               | polykarbonat              |
| Minste salgsenhet                       | 1                         |
| Mengdeenhet                             | Stykk                     |
| Vekt                                    | 10,1 kg                   |
| Vektenhet                               | kg/100 stk.               |
| CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port | 0,4747 kg CO2e / 1 Stykke |



# Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, Connect 45, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120362



## Mål

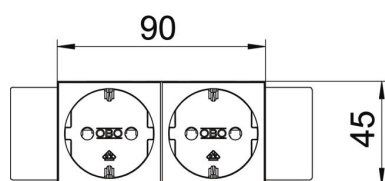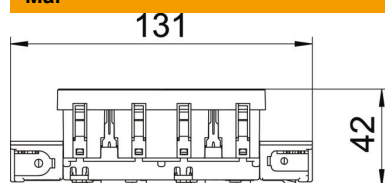

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 131 mm |
| Høyde  | 90 mm  |

## Tekniske data

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Deksel                                 | Sentralplate       |
| Kan låses                              | nei                |
| Tilkoblingstype                        | Stikklemme         |
| Antall enheter                         | 2                  |
| Antall moduler (ved modulkonstruksjon) | 0                  |
| Antall stikkontakter som kan kobles    | 0                  |
| Antall poler                           | 2                  |
| Påtrykk/merking                        | uten påtrykk       |
| Utførelse                              | Dobbel 0°          |
| Utførelse overflate                    | Matt               |
| Utførelse                              | SCHUKO             |
| Utkastmekanisme                        | nei                |
| Monteringsteknikk                      | Låse               |
| Felt for merking                       | nei                |
| Driftstemperatur maks.                 | 40 °C              |
| Driftstemperatur min.                  | -5 °C              |
| økt berøringsbeskyttelse               | ja                 |
| Jordfeilvern                           | nei                |
| for vanskelig betingelse (iht. VDE)    | nei                |
| Gangreserve                            | nei                |
| Halogenfri                             | ja                 |
| Isolert montering                      | nei                |
| Hengslet lokk                          | nei                |
| Kodering                               | nei                |
| Kontrollampe                           | nei                |
| Med på-/av-bryter                      | nei                |
| Med finsikring                         | nei                |
| Med funksjonsbelysning                 | nei                |
| Med orienteringsbelysning              | nei                |
| Monteringstype                         | Installasjonskanal |
| Merkespenning                          | 250 V              |

# Teknisk datablad

Stikkontakt 0°, Connect 45, jordet stikkontakt, dobbel

Artikkelnummer: 6120362



## Tekniske data

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Merkestrøm              | 16 A                         |
| Beskyttelsesklasse      | Annet                        |
| Spesiell strømforsyning | uten spesiell strømforsyning |
| Stikkontakter utførelse | Jordet kontakt               |
| Stikkontakter vinkel    | 0°                           |
| Dybde                   | 42 mm                        |
| gjennomsiktig           | nei                          |
| Vridd sentralinnsats    | nei                          |
| Overspenningsvern       | nei                          |